

WeldTec®

Quarz WIG Düsen

WIG Klarsicht Quarzdüsen für WeldTec® und viele andere Standard WIG-Brenner

- bessere Sicht auf das Schmelzbad
- hohe Hitzebeständigkeit
- kein Bruch durch Hitzeschock
- Gaslinse für laminare Gasabdeckung

Die Glasdüsen für WIG-Brenner wurden bereits von TEC 1955 eingeführt. Die original Glasdüsen bestanden aus Pyrex® Glas.

Diese modernen Schmelzquarzdüsen bieten hohen Widerstand gegen einen Hitzeschock und übertreffen die Eigenschaften von Pyrex®, Lava und rosa Keramik.

Mit einem Adapterring können die Quarzdüsen jetzt auf die meisten WIG-Brenner montiert werden. Verschiedene Größen und Längen für die jeweilige Schweißaufgabe stehen zur Verfügung.



Made in America.



Standard 17, 18, 26
Spannhüsengehäuse



Standard 9, 20, 25
Spannhüsengehäuse



WT-9, 20 mit Gaslinse



WT-24 mit Gaslinse


BESTELLINFORMATION

BRENNERSERIE	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER	QUARTZ DÜSE	GRÖSSE	TEILENUMMER	
WT-17, 18, 26 SW-418	ADAPTER RING  (goldfarbig)	10NQA	 #7L  #9L	GR.7	10NQ-7L	
	ISOLATOR 	10NQG		GR.9	10NQ-9L	
WT-9, 20, 24, 25 SW-320	ADAPTER RING  (silberfarbig)	13NQA	STANDARD	GR.5 GR.7 GR.9	STANDARD	
	GASLINSE 	45V43NQ 1,6 45V44NQ 2,4 45V45NQ 3,2	#5 		#5L 	13NQ-5
	GASLINSE 	53N66	#7 		#7L 	13NQ-7
	(Für die WT-24 Serie)		#9 		#9L 	13NQ-9
					LANG 13NQ-5L 10NQ-7L 10NQ-9L	


Produktspezifikationen können ohne Ankündigung oder Verpflichtung jederzeit ändern.

WeldTec® Quarz WIG Düsen


WT-9, 20, 25 BRENNER SERIE

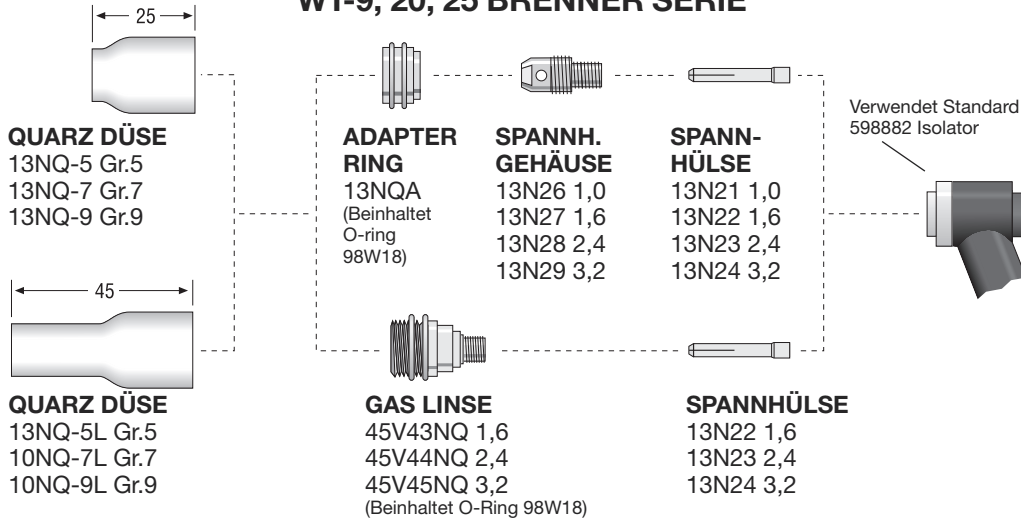

WT-17, 18, 26 BRENNER SERIE

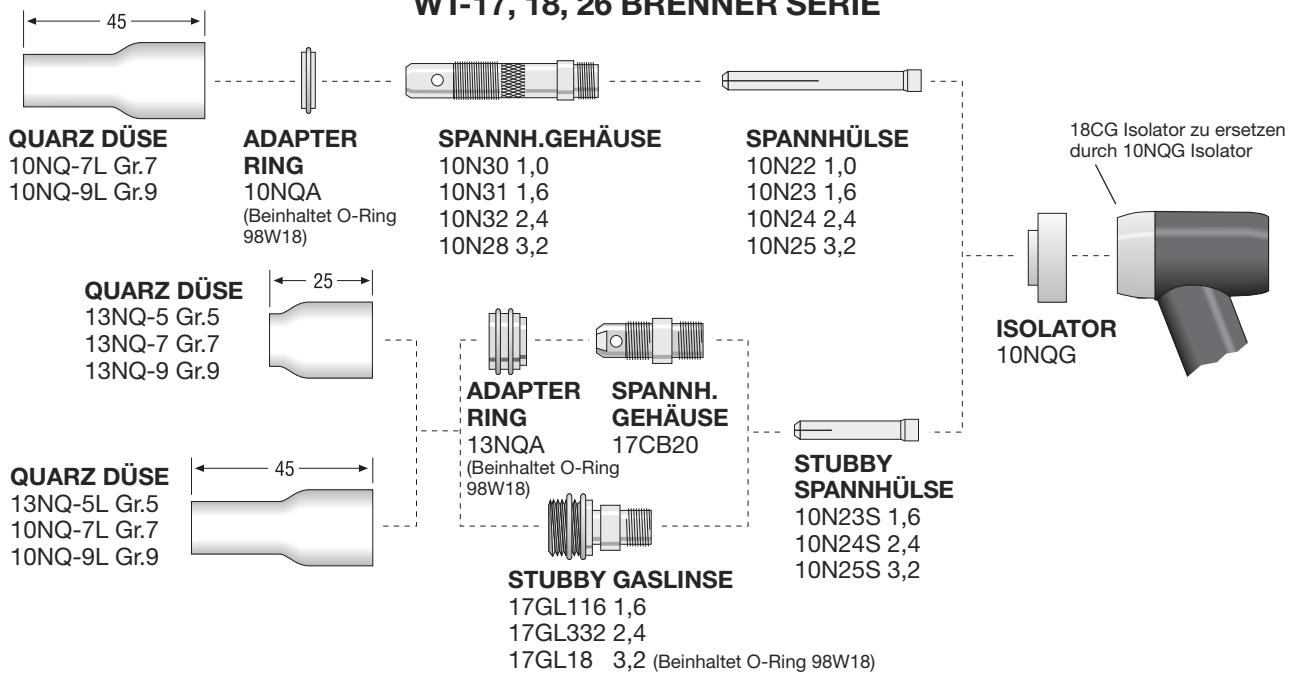

WT-24 BRENNER SERIE

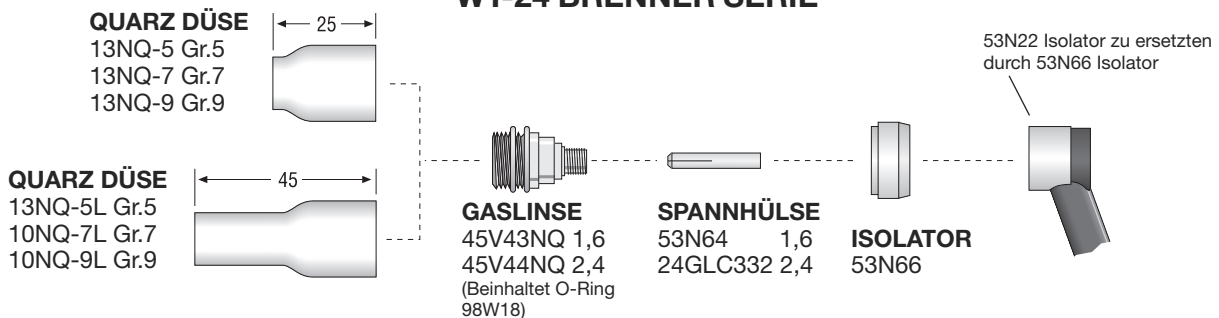

Produktspezifikationen können ohne Ankündigung oder Verpflichtung jederzeit ändern.