

CATÁLOGO 7.0

Conectores de máquinas

Machine connectors

7.1

Conector de cable de soldadura K25-K95
Welding cable plug K25-K95



7.3

Conector de corriente SK25
Power plug SK25



7.5

Conector central WZ-0 (Euro-TIG)
Central plug GZ-0 (Euro-TIG)



7.8

Conector central WTG-5P
Central plug WTG-5P



7.9

Conector central E/M-9P
Central plug E/M-9P



7.10

Conector central D0-01 NW11
Central plug D0-01 NS11



7.14

Conector central M2-01 NW10,8
Central plug M2-01 NW10,8



7.16

Conector central 00-02 NW12
Central plug 00-02 NW12



7.20

Conector de corriente bayoneta NW7
Power plug bayonet



7.21

Conector de corriente con válvula NW11
Power plug with valve




7.23




Conector de corriente NW10,4
Power plug NS10,4



7.24


Conector central MIG-WFEX
Central plug MIG-WFEX





7.1.1 Conector de cable de soldadura K25–K95 (Macho)


Welding cable plug K25–K95



Nombre del artículo	Ø guía del conector con ranura	para cable de soldadura	Número de pedido
Conector de cable K25 10–16 mm ²	9 mm	10 mm ² –16 mm ²	8551501K0251625
Conector de cable K25L 25–35 mm ²	9 mm	25 mm ² –35 mm ²	8551501K0252535
Conector de cable K35S 16–25 mm ²	13 mm	16 mm ² –35 mm ²	8551501K0351625
Conector de cable K35 25–35 mm ²	13 mm	25 mm ² –35 mm ²	8551501K0352535
Conector de cable K50 35–50 mm ²	13 mm	35 mm ² –50 mm ²	8551501K0503550
Conector de cable K70 50–70 mm ²	13 mm	50 mm ² –70 mm ²	8551501K0705070
Conector de cable K95 70–95 mm ²	13 mm	70 mm ² –95 mm ²	8551501K0957095

7.1.2 Tomas de cable de soldadura B25–B95 (Hembra)


Welding cable socket B25–B95



Nombre del artículo	para Ø guía del conector con ranura	para cable de soldadura	Número de pedido
Toma de cable B25 10–16 mm ²	9 mm	10 mm ² –16 mm ²	8551501B0251625
Toma de cable B25L 25–35 mm ²	9 mm	25 mm ² –35 mm ²	8551501B0252535
Toma de cable B35S 16–25 mm ²	13 mm	16 mm ² –35 mm ²	8551501B0351625
Toma de cable B35 25–35 mm ²	13 mm	25 mm ² –35 mm ²	8551501B0352535
Toma de cable B50 35–50 mm ²	13 mm	35 mm ² –50 mm ²	8551501B0503550
Toma de cable B70 50–70 mm ²	13 mm	50 mm ² –70 mm ²	8551501B0705070
Toma de cable B95 70–95 mm ²	13 mm	70 mm ² –95 mm ²	8551501B0957095

7.1.3 Terminal tubular/Tornillo prisionero

Nombre del artículo	Número de pedido
Tornillo prisionero M8x10	8551501ZM08
Tornillo prisionero M10x12	8551501ZM10
Tornillo prisionero M12x12	8551501ZM12





Terminal tubular/Tornillo prisionero 7.1.3

Nombre del artículo	Número de pedido
Terminal tubular 16 mm ²	855215570016
Terminal tubular 25 mm ²	855215570025
Terminal tubular 35 mm ²	855215570035
Terminal tubular 50 mm ²	855215570050
Terminal tubular 70 mm ²	855215570070
Terminal tubular 95 mm ²	855215570095
Terminal tubular 120 mm ²	855215570120

Conectores de montaje de soldadura 7.2.1


Welding cable panel plug

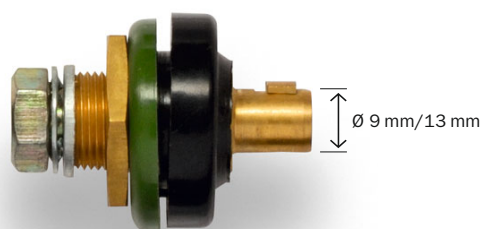



Nombre del artículo	Ø guía del conector con ranura	para orificio de montaje	Rosca del tornillo del cable de soldadura	Número de pedido
Conectores de montaje KE25 – M8	9 mm	14 mm	M8x1	8551504K0251408
Conectores de montaje KE50 – M10	13 mm	20 mm	M10x1	8551504K0702010
Conectores de montaje KE95 – M12	13 mm	24 mm	M12x1	8551504K0952412

Casquillo roscado de soldadura 7.2.2

Welding cable panel socket



Nombre del artículo	Ø guía del conector con ranura	para orificio de montaje	Rosca del tornillo para cable de soldadura	Número de pedido
Casquillo roscado BE25 – M8	9 mm	14 mm	M8x1	8551504B0251408
Casquillo roscado BE50 – M10	13 mm	20 mm	M10x1	8551504B0702010
Casquillo roscado BE95 – M12	13 mm	24 mm	M12x1	8551504B0952412



7.3.1 Conector de corriente SK25 con toma lateral

Power plug SK25 with side connection



Nombre del artículo

Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector cable mono	Número de pedido
Conector SK25 con toma lateral	Conexión M12x1 rosca exterior	9 mm	M12x1 rosca	8551502SK2524IK
Conector SK25 con toma lateral	Conexión G1/4" rosca exterior	9 mm	G1/4" rosca	8551502SK2512IK
Pieza de conector SK25 M12x1 rosca exterior		9 mm	M12x1 rosca	8551502SK2524I
Pieza de conector SK25 G1/4" rosca exterior		9 mm	G1/4" rosca	8551502SK2512I

7.3.2 Conector de corriente SK35 con toma lateral

Power plug SK35 with side connection



Nombre del artículo

Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector cable mono	Número de pedido
Conector SK35 con toma lateral	Conexión M12x1 rosca exterior	13 mm	M12x1 rosca	8551502SK3524IK
Conector SK35 con toma lateral	Conexión G1/4" rosca exterior	13 mm	G1/4" rosca	8551502SK3512IK
Conector SK35 con toma lateral	Conexión G3/8" rosca ext./M10x1 rosca int.	13 mm	G3/8" rosca	8551502SK3513IK
Pieza de conector SK35 M12x1 rosca exterior		13 mm	M12x1 rosca	8551502SK3524I
Pieza de conector SK35 G1/4" rosca exterior		13 mm	G1/4" rosca	8551502SK3512I
Pieza de conector SK35 G3/8" rosca exterior		13 mm	G3/8" rosca	8551502SK3513I

7.3.3 Componentes para SK25/SK35

Components for SK25/SK35

Nombre del artículo

Nombre del artículo	Número de pedido
Aislamiento para conector SK	8551502SK-ISO
Protectores de terminal de ángulo G1/8" rosca exterior 6 mm	8551502SK-WK
Aislamiento para protectores de terminal de ángulo	8551502SK-WI



Conector de corriente GT25 con flujo de gas

Power plug GT25 with gas thru

7.4.1




Nombre del artículo		Conector corriente gas	Número de pedido
Conector GT25 con flujo de gas	Conexión M12x1 rosca exterior	M12x1 rosca	8551502GT2524IK
Conector GT25 con flujo de gas	Conexión G1/4" rosca exterior	G1/4" rosca	8551502GT2512IK
Pieza de conector GT25 M12x1 rosca exterior	Conexión M12x1 rosca exterior	M12x1 rosca	8551502GT2524I
Pieza de conector GT25 G1/4" rosca exterior	Conexión G1/4" rosca exterior	G1/4" rosca	8551502GT2512I

Conector de corriente GT35 con flujo de gas

Power plug GT35 with gas thru

7.4.2



Nombre del artículo		Conector corriente gas	Número de pedido
Conector GT35 con flujo de gas	Conexión M12x1 rosca exterior	M12x1 rosca	8551502GT3524IK
Conector GT35 con flujo de gas	Conexión G1/4" rosca exterior	G1/4" rosca	8551502GT3512IK
Pieza de conector GT35 M12x1 rosca exterior	Conexión M12x1 rosca exterior	M12x1 rosca	8551502GT3524I
Pieza de conector GT35 G1/4" rosca exterior	Conexión G1/4" rosca exterior	G1/4" rosca	8551502GT3512I

Componentes para GT25/GT35

Components for GT25/GT35

7.4.3

Nombre del artículo	Número de pedido
Aislamiento para conector SK	8551502SK-ISO
Tapón de cierre para conector GT	8551502GT-BS

7.5.1

Conector central GZ-0 (Euro-TIG) – refrigerado por aire con conexión de corriente-gas, apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “merkle”, “I-tec”

Central plug GZ-0 (Euro-TIG) – air-cooled with power gas connection



Cable de control
Control cable

Nombre del artículo		Conector corriente gas	Número de pedido
Conector ZA GZ-0 completo	refrigerado por aire, G1/4" rosca exterior	G1/4" rosca	8551580-00110-312R-12
Pieza de inserción GZ-0 en el conector ZA	Conexión G1/4" rosca exterior	G1/4" rosca	8551580-00110-312R
Carcasa ZA pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento		855151ZG7-003
Tuerca de conexión ZA larga roja			855151ZG7-120
Conector ZA GZ-0 completo	refrigerado por aire, G1/8" rosca exterior	G1/8" rosca	8551580-00110-311R-12
Pieza de inserción GZ-0 en el conector ZA	Conexión G1/8" rosca exterior	G1/8" rosca	8551580-00110-311R
Carcasa ZA pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento		855151ZG7-003
Tuerca de conexión ZA larga roja			855151ZG7-120

7.5.2

Conector central GZ-0 (Euro-TIG) – refrigerado por aire con conexión de cable de soldadura, apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “merkle”, “I-tec”

Central plug GZ-0 (Euro-TIG) – air-cooled with 2pc connection

Nombre del artículo		para cable de soldadura	Número de pedido
Conector ZA GZ-0 completo	refrigerado por aire, G/L 16–25 mm ²	16–25 mm ²	8551580-00110-GL01-12
Pieza de inserción GZ-0 en el conector ZA		16–25 mm ²	8551580-00100-GL01
Carcasa ZA pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento	855151ZG7-003	
Tuerca de conexión ZA larga roja			855151ZG7-120
Conector ZA GZ-0 completo	refrigerado por aire, G/L 35–50 mm ²	35–50 mm ²	8551580-00110-GL02-12
Pieza de inserción GZ-0 en el conector ZA		35–50 mm ²	8551580-00100-GL02
Carcasa ZA pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento	855151ZG7-003	
Tuerca de conexión ZA			855151ZG7-120
Conector ZA GZ-0 completo	refrigerado por aire, G/L 70–95 mm ²	70–95 mm ²	8551580-00110-GL07-00
Pieza de inserción GZ-0 en el conector ZA		70–95 mm ²	8551580-00110-GL07
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento		855151ZG6-001
Tuerca de conexión ZA larga roja			855151ZG7-120



Toma central GZ-0 (Euro-TIG) – refrigerado por aire con conexión de corriente-gas, apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “merkle”, “I-tec”
 Central socket GZ-0 (Euro-TIG) – air-cooled with power gas connection

7.5.3






Nombre del artículo		Conector corriente gas	Número de pedido
Toma ZA GZ-0 completa	refrigerado por aire, G1/4" rosca exterior	G1/4" rosca	8551580-00111-312R-12
Pieza de inserción de toma ZA GZ-0	Conexión G1/4" rosca exterior	G1/4" rosca	8551580-00111-312R
Carcasa ZA pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento		855151ZG6-003
Toma ZA GZ-0 completa	refrigerado por aire G1/8" rosca exterior	G1/8" rosca	8551580-00111-311R-12
Pieza de inserción de toma ZA GZ-0	Conexión G1/8" rosca exterior	G1/8" rosca	8551580-00111-311R
Carcasa ZA pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento		855151ZG6-003

Toma central GZ-0 (Euro-TIG) – refrigerado por aire con conexión de cable de soldadura, apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “merkle”, “I-tec”

7.5.4

Central plug GZ-0 (Euro-TIG) – air-cooled with 2pc connection


Nombre del artículo		para cable de soldadura	Número de pedido
Toma ZA GZ-0 completa	refrigerado por aire, M10x1 rosca interior	16 mm ² –25 mm ²	8551580-00111-GL01-12
Pieza de inserción de toma ZA GZ-0	Conexión G/L 16–25 mm ²	16 mm ² –25 mm ²	8551580-00111-GL01
Carcasa ZA pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento	855151ZG7-003	
Toma ZA GZ-0 completa	refrigerado por aire, M10x1 rosca interior	35 mm ² –50 mm ²	8551580-00111-GL02-12
Pieza de inserción de toma ZA GZ-0	Conexión G/L 35–50 mm ²	35 mm ² –50 mm ²	8551580-00111-GL02
Carcasa ZA pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento		855151ZG7-003
Toma ZA GZ-0 completa	refrigerado por aire, M10x1 rosca interior	70 mm ² –95 mm ²	8551580-00111-GL07-00
Pieza de inserción de toma ZA GZ-0	Conexión G/L 70–95 mm ²	70 mm ² –95 mm ²	8551580-00111-GL07
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento		855151ZG6-001



7.5.5

Conector central WZ-0 (Euro-TIG) – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “merkle”, “I-tec”

Central plug WZ-0 (Euro-TIG) – water-cooled

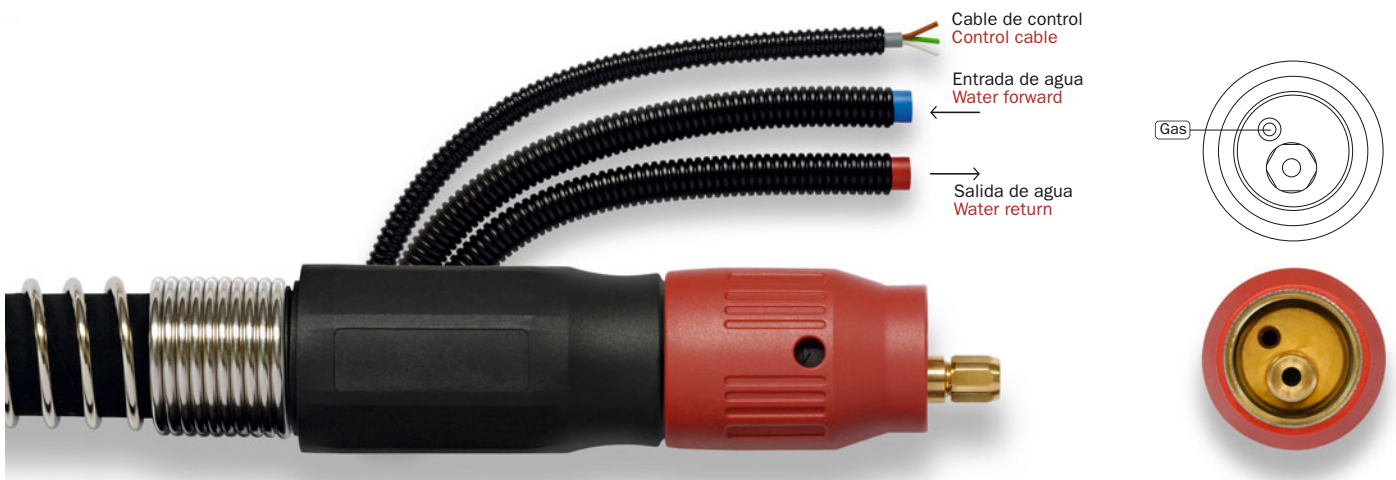


Nombre del artículo		Conector corriente agua	Número de pedido
Conector ZA WZ-0 completo	refrigerado por agua, M12x1 rosca ext.	M12x1 rosca	8551580-00100-324R-00
Pieza de inserción WZ-0 en el conector ZA	Conexión M12x1 rosca exterior	M12x1 rosca	8551580-00100-324R
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento		855151ZG6-001
Tuerca de conexión ZA larga roja			855151ZG7-120
Conector ZA WZ-0 completo	refrigerado por agua, M10x1 rosca ext.	M10x1 rosca	8551580-00100-322R-00
Pieza de inserción WZ-0 en el conector ZA	Conexión M10x1 rosca exterior	M10x1 rosca	8551580-00100-322R
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento		855151ZG6-001
Tuerca de conexión ZA larga roja			855151ZG7-120



**Toma central WZ-0 (Euro-TIG) – refrigerado por agua
apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “merkle”, “I-tec”**

Central socket WZ-0 (Euro-TIG) – water-cooled

7.5.6

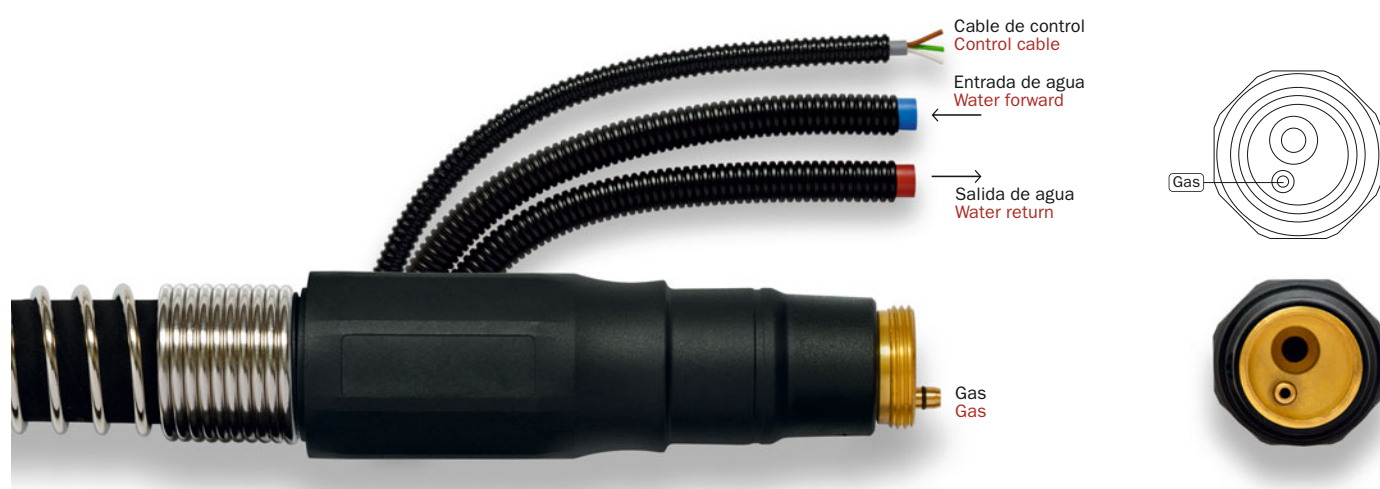

Nombre del artículo

Toma ZA WZ-0 completa	refrigerado por agua, M12x1 rosca ext.
Pieza de inserción de toma ZA WZ-0	Conexión M12x1 rosca exterior
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento
Pin de gas ZA	
Junta tórica para pin de gas ZA	

Conector corriente agua

M12x1 rosca
M12x1 rosca




Número de pedido

8551580-00101-324R-00
8551580-00101-324R
855151ZG6-001
8551511ZGS
8551511ZOG

Toma ZA WZ-0 completa	refrigerado por agua, M10x1 rosca ext.
Pieza de inserción de toma ZA WZ-0	Conexión M10x1 rosca exterior
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento
Pin de gas ZA	
Junta tórica para pin de gas ZA	


M10x1 rosca
M10x1 rosca

8551580-00101-322R-00
8551580-00101-322R
855151ZG6-001
8551511ZGS
8551511ZOG



7.6.1 Conector central WZ-D – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “castolin”


Central plug WZ-D – water-cooled



Nombre del artículo		Conector corriente/agua	Número de pedido
Conector ZA WZ-D completo	Conexión M10x1 rosca exterior	M10x1 rosca	8551580-00200-322R-00
Pieza de conector ZA WZ-D	Conexión M10x1 rosca exterior	M10x1 rosca	8551511SWZD-M10x1
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento		855151ZG6-001
Tuerca de conexión ZA			855151ZG7-120
Junta para WZ-D			8551511ZD

7.7.1 Conector central GZ-2F (Euro-MIG) con contactos de muelle – refrigerado por aire

Central plug GZ-2F (Euro-MIG) with 2 spring pins – air-cooled





Nombre del artículo		Conector corriente/agua	Número de pedido
Conector ZA GZ-2F completo	refrigerado por aire, M10x1 rosca int.	M10x1 rosca interior	8551580-00510-422R-10
Pieza de inserción GZ-2F en el conector ZA	Conexión M10x1 rosca exterior	M10x1 rosca interior	M.T007.0102
Carcasa ZA pequeña V1 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento		855151ZG7-001
Tuerca de conexión ZA larga roja			855151ZG7-120



Conector central WZ-2F (Euro-MIG) con contactos de muelle – refrigerado por agua
 Central plug WZ-2F (Euro-MIG) with 2 spring pins – water-cooled


7.7.2

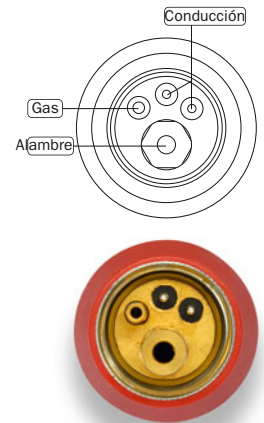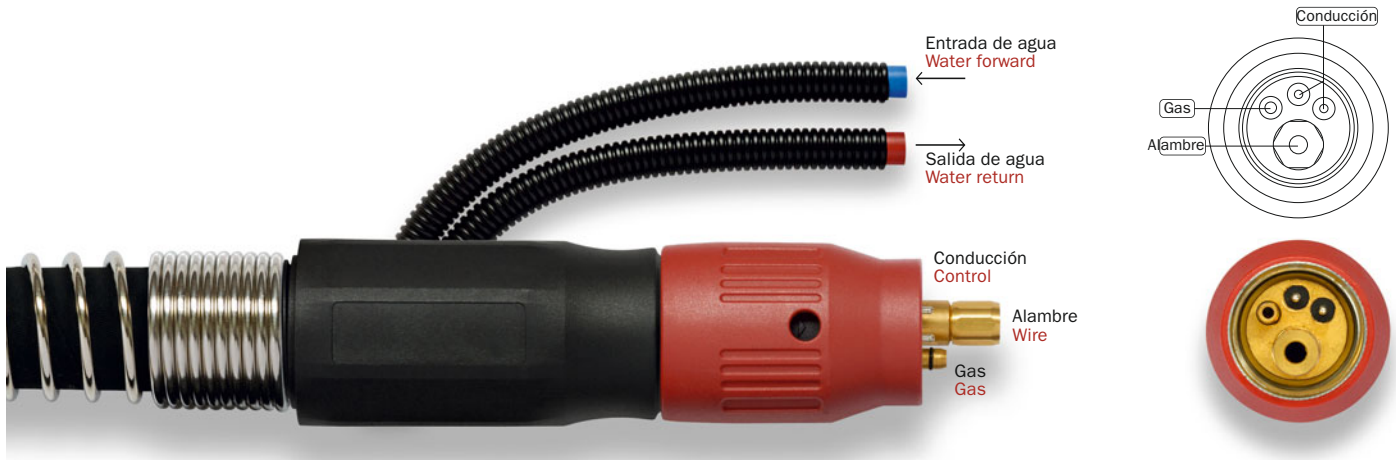



Nombre del artículo		Conector corriente agua	Número de pedido
Conector ZA WZ-2F completo	refrigerado por agua, M10x1 rosca ext.	M10x1 rosca exterior	8551580-00500-322R-00
Pieza de inserción WZ-2F en el conector ZA	Conexión M10x1 rosca exterior	M10x1 rosca exterior	M.T007.0201
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento		855151ZG6-001
Tuerca de conexión ZA larga roja			855151ZG7-120

Conector central WTG-5P con “polo 5” integrado – refrigerado por aire apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “lorch”, “nimak”
 Central plug WTG-5P with integrated 5 pin – air-cooled

7.8.1

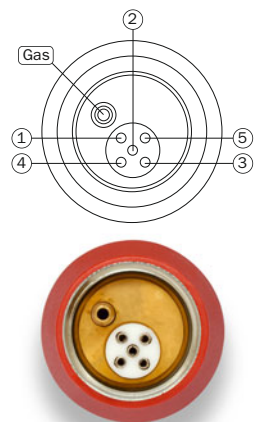


Nombre del artículo		Conector corriente gas	Número de pedido
Conector ZA WTG-5P completo	refrigerado por aire, M12x1 rosca ext.	M12x1 rosca	8551580-00310-324R-10
Pieza de inserción WTG-5P en el conector ZA	Conexión M12x1 rosca exterior	M12x1 rosca	8551512SG-M12X1
Carcasa ZA pequeña V1 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento		855151ZG7-001
Tuerca de conexión ZA larga roja			855151ZG7-120



7.8.2 Toma central WTG-5P con “polo 5” integrado – refrigerado por aire apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “lorch”, “nimak”


Central socket WTG-5P with integrated 5 pin – air-cooled



Nombre del artículo		Conector corriente gas	Número de pedido
Toma ZA WTG-5P completa	refrigerado por aire, M12x1 rosca ext.	M12x1 rosca	8551580-00311-324R-10
Pieza de inserción de toma ZA WTG-5P	Conexión M12x1 rosca exterior	M12x1 rosca	8551512BG-M12X1
Carcasa ZA pequeña V1 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento		855151ZG6-001

7.8.3 Conector central WTW-5P con “polo 5” integrado – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “lorch”, “nimak”

Central plug WTW-5P with integrated 5 pin – water-cooled




Nombre del artículo		Conector corriente agua	Número de pedido
Conector ZA WTW-5P completo	refrigerado por agua, M12x1 rosca ext.	M12x1 rosca	8551580-00300-324R-00
Pieza de inserción WTW-5P en el conector ZA	Conexión M12x1 rosca exterior	M12x1 rosca	8551512SW-M12X1
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento		855151ZG6-001
Tuerca de conexión ZA larga roja			855151ZG7-120
Conector ZA WTW-5P completo	refrigerado por agua, M10x1 rosca ext.	M10x1 rosca	8551580-00300-322R-00
Pieza de inserción WTW-5P en el conector ZA	Conexión M10x1 rosca exterior	M10x1 rosca	8551512SW-M10X1
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento		855151ZG6-001
Tuerca de conexión ZA larga roja			855151ZG7-120



Toma central WTW-5P con “polo 5” integrado – refrigerado por agua
 Central socket WTW-5P with integrated 5 pin – water-cooled

7.8.4




Nombre del artículo		Conector corriente agua	Número de pedido
Toma ZA WTW-5P completa	refrigerado por agua		a petición
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento		855151ZG6-001

Advertencia: Para alargadores refrigerados por agua se aplican componentes refrigerados por gas con GL

Conector central E/M-9P con “polo 9” integrado – refrigerado por aire
 apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “esab”, “selco”

7.9.1




Nombre del artículo		Conector corriente gas	Número de pedido
Conector ZA E/M-9P completo	refrigerado por aire, G1/4" rosca ext.	G1/4" rosca	8551580-00410-311R-10
Pieza de inserción E/M-9P en el conector ZA	Conexión G1/4" rosca exterior	G1/4" rosca	85515130SG
Carcasa ZA pequeña V1 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento		855151ZG7-001
Tuerca de conexión ZA de plástico			855151ZG6-03
E/M- contactos de control completos	pulsátil doble + 1 Pieza, potencia + 2 Piezas		8551513PK

7.9.2

Toma central E/M-9P con “polo 9” integrado – refrigerado por aire apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “esab”, “selco”

Central socket E/M-9P with integrated 9 pin – air-cooled




Nombre del artículo		Conector corriente gas	Número de pedido
Toma ZA E/M-9P completa	refrigerado por aire, G1/4" rosca ext.	G1/4" rosca	8551580-00411-311R-10
Pieza de inserción de toma ZA E/M-9P	Conexión G1/4" rosca exterior	G1/4" rosca	8551513BG
Carcasa ZA pequeña V1 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento		855151ZG7-001
E/M-contacto de control			8553120000SK

7.9.3

Conector central E/M-9P con “polo 9” integrado – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “esab”, “selco”

Central plug E/M-9P with integrated 9 pin – water-cooled



Nombre del artículo		Conector corriente agua	Número de pedido
Conector ZA E/M-9P completo, 4 contactos	refr. por agua, M10x1 rosca exterior	M10x1 rosca	8551580-00400-322R-00
Pieza de inserción E/M-9P en el conector ZA	Conexión G1/4" rosca exterior	G1/4" rosca	85515130SW
Desviación de agua ZA G1/4" tuerca de unión	Conexión M10x1 rosca exterior	M10x1 rosca	8551513ZWRA
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento		855151ZG6-001
Tuerca de conexión ZA de plástico			855151ZG6-03



Toma central E/M-9P con “polo 9” integrado – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “esab”, “selco”

Central socket E/M-9P with integrated 9 pin – water-cooled

7.9.4



Nombre del artículo		Conector corriente agua	Número de pedido
Toma ZA E/M-9P completa	refrigerado por agua, M10x1 rosca ext.	M10x1 rosca	8551580-00401-322R-00
Pieza de inserción de toma ZA E/M-9P	Conexión G1/4" rosca exterior	G1/4" rosca	8551513BG
Desviación de agua ZA G1/4" tuerca de unión	Conexión M10x1 rosca exterior	M10x1 rosca	8551513ZWRA
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento		855151ZG6-001
E/M-contacto de control			8553120000SK

Conector central D0-01 NW11 – refrigerado por aire apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “dalex”

Central plug D0-01 NS11 – air-cooled

7.10.1



Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/gas	Número de pedido
Conector ZA D0-01 NW11,0 completo	refrigerado por aire, G1/4" rosca ext.	11 mm	G1/4" rosca	8551580-00610-312R-12
Pieza de inserción D0-01 NW11,0 conector ZA	Conexión G1/4" rosca exterior	11 mm	G1/4" rosca	8551580-00610-312R
Carcasa ZA Uni pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento			855151ZG7-003
Junta tórica para D0-01				85509-001

7.10.2

Toma central D0-01 NW11 – refrigerado por aire apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “dalex”


Central socket D0-01 NS11 – air-cooled

Nombre del artículo		Conector corriente/gas	Número de pedido
Toma ZA D0-01 NW11,0 completa	refrigerado por aire, G1/4" rosca exterior	G1/4" rosca	8551580-00611-312R-12
Pieza de inserción de toma ZA D0-01 NW11,0	Conexión G1/4" rosca exterior	G1/4" rosca	8551580-00611-312R
Carcasa ZA Uni pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento		855151ZG7-003

7.10.3

Conector central D0-01 NW11 – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “dalex”

Central plug D0-01 NS11 – water-cooled

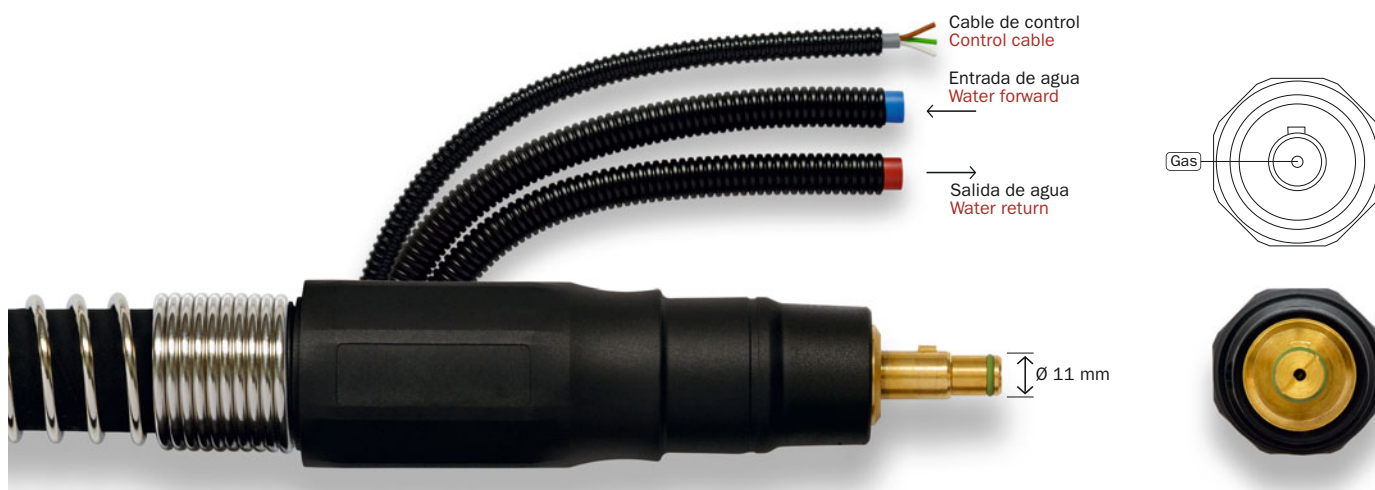

Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/agua	Número de pedido
Conector ZA D0-01 NW11,0 completo	refrigerado por agua, M12x1 rosca ext.	11 mm	M12x1 rosca	8551580-00600-324R-00
Pieza de inserción D0-01 NW11,0 conector ZA	Conexión M12x1 rosca exterior	11 mm		8551580-00600-324R
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento			855151ZG6-001
Junta tórica para D0-01				85509-001

7.10.4

Toma central D0-01 NW11 – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “dalex”

Central socket D0-01 NS11 – water-cooled

Nombre del artículo		Conector corriente/gas	Número de pedido
Toma ZA D0-01 NW11,0 completa	refrigerado por agua, M12x1 rosca exterior	M12x1 rosca	8551580-00601-324R-00
Pieza de inserción de toma ZA D0-01 NW11,0	Conexión M12x1 rosca exterior	M12x1 rosca	8551580-00601-324R
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento		855151ZG6-001



ROHRMAN
SCHWEISSTECHNIK

**Conector central F0-01 NW10,4 – refrigerado por aire
apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “fronius”**

Central plug F0-01 NS10,4 – air-cooled

7.11.1



Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/gas	Número de pedido
Conector ZA F0-01 completo	refrigerado por aire, G1/4" rosca ext.	10,4 mm	G1/4" rosca	8551580-00710-312R-12
Pieza de inserción F0-01 en el conector ZA	Conexión G1/4" rosca exterior	10,4 mm	G1/4" rosca	8551580-00710-312R
Carcasa ZA Uni pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento			855151ZG7-003
Junta tórica para F0-01				85509-002

**Toma central F0-01 NW10,4 – refrigerado por aire
apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “fronius”**

Central socket F0-01 NS10,4 – air-cooled


7.11.2

Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/gas	Número de pedido
Toma ZA F0-01 completa	refrigerado por aire, G1/4" rosca ext.	10,4 mm	G1/4" rosca	8551580-00711-312R-12
Pieza de inserción de toma ZA F0-01 NW11,0	Conexión G1/4" rosca exterior	10,4 mm	G1/4" rosca	8551580-00711-312R
Carcasa ZA Uni pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento			855151ZG7-003

7.11.3

Conector central F0-01 NW10,4 – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “fronius”

Central plug F0-01 NS10,4 – water-cooled

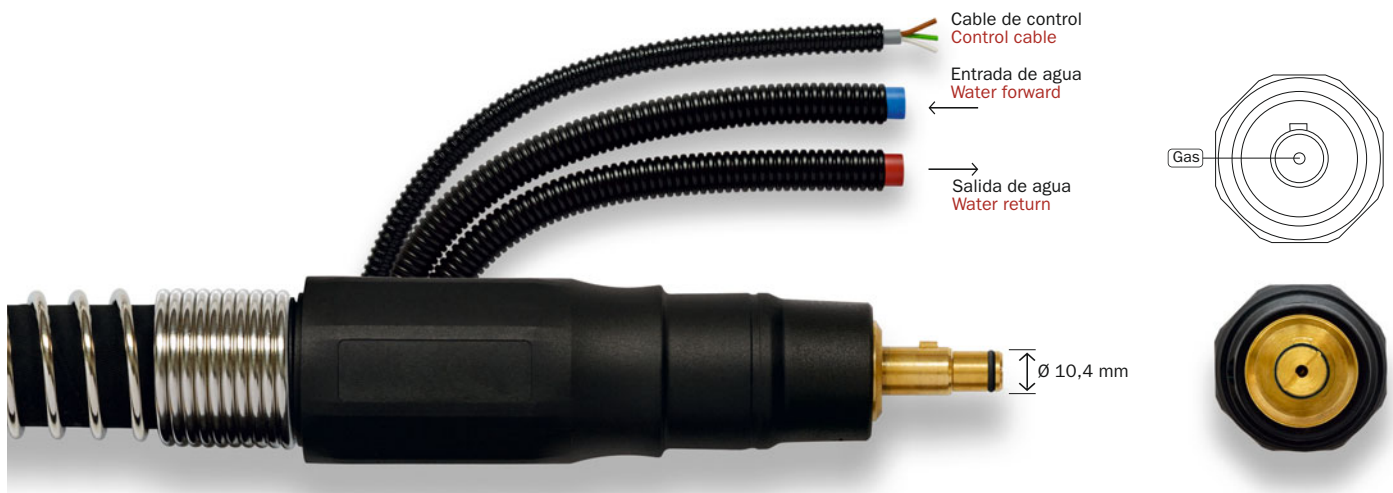

Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/ agua	Número de pedido
Conector ZA F0-01 completo	refrigerado por agua, M12x1 rosca ext.	10,4 mm	M12x1 rosca	8551580-00700-324R-00
Pieza de inserción F0-01 en el conector ZA	Conexión M12x1 rosca exterior	10,4 mm	M12x1 rosca	8551580-00700-324R
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento			855151ZG6-001
Junta tórica para F0-01				85509-002

7.11.4

Toma central F0-01 NW10,4 – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “fronius”

Central socket F0-01 NS10,4 – water-cooled

Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/ agua	Número de pedido
Toma ZA F0-01 completa	refrigerado por agua, M12x1 rosca ext.	10,4 mm	M12x1 rosca	8551580-00701-324R-00
Pieza de inserción de toma ZA F0-01 NW11,0	Conexión M12x1 rosca exterior	10,4 mm	M12x1 rosca	8551580-00701-324R
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento			855151ZG6-001




ROHRMAN
SCHWEISSTECHNIK

Conector central L0-01 NW10,8 – refrigerado por aire apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “lorch”

Central connector with gasthru D0-01 NW11, air-cooled

7.12.1



Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/gas	Número de pedido
Conector ZA L0-01 NW10,8	refrigerado por aire, G1/4" rosca ext.	10,8 mm	G1/4" rosca	8551580-00910-312R-12
Pieza de inserción L0-01 NW10,8 conector ZA	Conexión G1/4" rosca exterior	10,8 mm	G1/4" rosca	8551580-00910-312R
Carcasa ZA Uni pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento			855151ZG7-003
Junta tórica para L0-01				85509-003

Toma central L0-01 NW10,8 – refrigerado por aire apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “lorch”

Central socket L0-01 NS10,8 – air-cooled


7.12.2

Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/gas	Número de pedido
Toma ZA L0-01 NW10,8	refrigerado por aire, G1/4" rosca ext.	10,8 mm	G1/4" rosca	8551580-00911-312R-12
Pieza de inserción de toma ZA L0-01	Conexión G1/4" rosca exterior	10,8 mm	G1/4" rosca	8551580-00911-312R
Carcasa ZA Uni pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento			855151ZG7-003

7.12.3

Conector central L0-01 NW10,8 – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “Iorch”

Central plug L0-01 NW10,8 – water-cooled

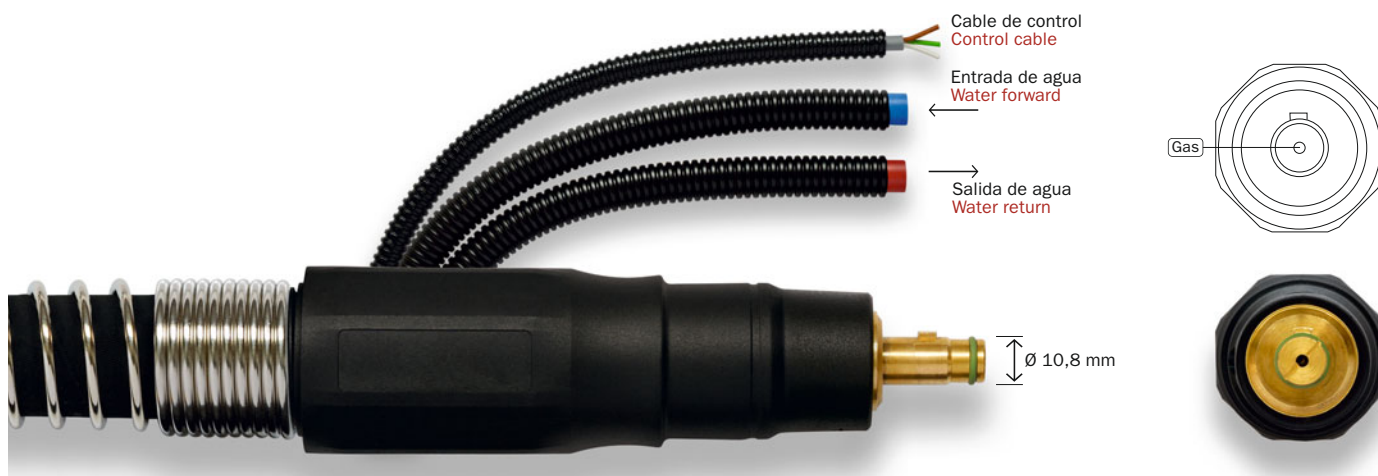

Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/ agua	Número de pedido
Conector ZA L0-01 NW10,8	refrigerado por agua, M12x1 rosca ext.	10,8 mm	M12x1 rosca	8551580-00900-324R-00
Pieza de inserción en el conector ZA	Conexión M12x1 rosca exterior	10,8 mm	M12x1 rosca	8551580-00900-324R
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento			855151ZG6-001
Junta tórica para L0-01				85509-003

7.12.4

Toma central L0-01 NW10,8 – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “Iorch”

Central plug L0-01 NW10,8 – water-cooled


Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/ agua	Número de pedido
Toma ZA L0-01 NW10,8	refrigerado por agua, M12x1 rosca ext.	10,8 mm	M12x1 rosca	8551580-00901-324R-00
Pieza de inserción de toma ZA L0-01	Conexión M12x1 rosca exterior	10,8 mm	M12x1 rosca	8551580-00901-324R
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento			855151ZG6-001



**Conector central L0-02 NW6 – refrigerado por aire
apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “lorch”**

Central plug L0-02 NW6 – air-cooled

7.13.1

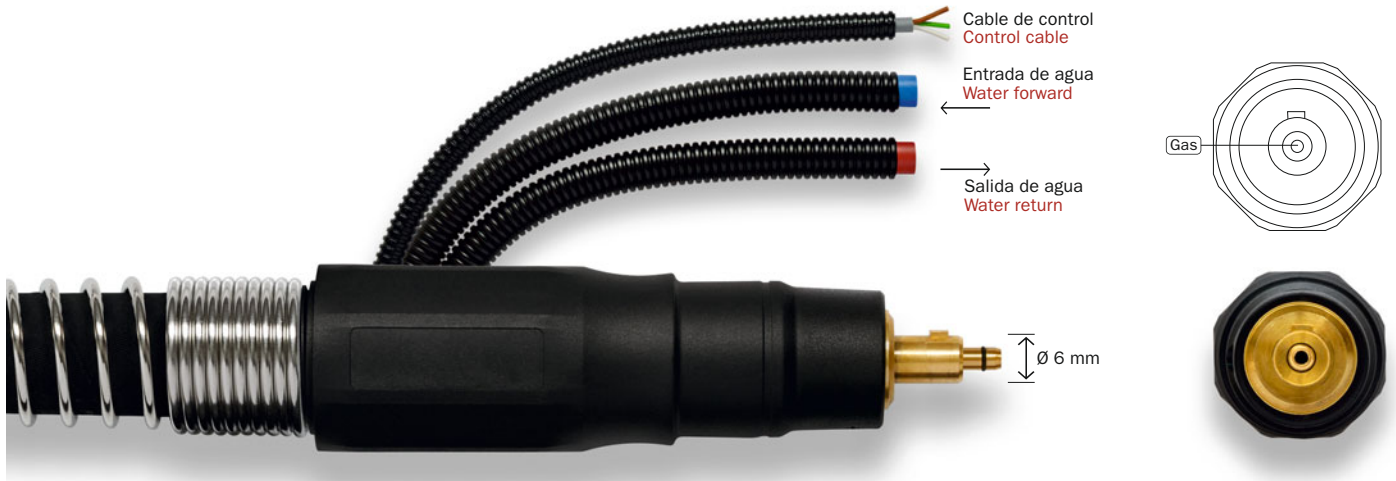

Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/ agua	Número de pedido
Conector ZA L0-02 NW6,0	refrigerado por aire, G1/4" rosca ext.	6 mm	G1/4" rosca	8551580-00910-311R-12
Pieza de inserción L0-02 NW10,8 conector ZA	Conexión G1/4" rosca exterior	6 mm	G1/4" rosca	8551580-00910-311R
Carcasa ZA Uni pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento			855151ZG7-003
Junta tórica para L0-02				85509-004

**Conector central L0-02 NW6 – refrigerado por agua
apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “lorch”**

Central plug L0-02 NW6 – water-cooled

7.13.2

Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/ agua	Número de pedido
Conector ZA L0-02 NW6,0	refrigerado por agua, M12x1 rosca ext.	6 mm	M12x1 rosca	8551580-0091-311R-00
Pieza de inserción en el conector ZA	Conexión M12x1 rosca exterior	6 mm	M12x1 rosca	8551580-00920-311R
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento			855151ZG6-001
Junta tórica para L0-02				85509-004

7.14.1

Conector central M2-01 NW10,8 – refrigerado por aire apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “merkle”

Central plug M2-01 NW10,8 – air-cooled



Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/gas	Número de pedido
Conector ZA M2-01 NW10,8	refrigerado por aire, G1/4" rosca ext.	10,8 mm	G1/4" rosca	8551580-01010-312R-12
Pieza de inserción M2-01 NW10,8 conector ZA	Conexión G1/4" rosca exterior	10,8 mm	G1/4" rosca	8551580-01010-312R
Carcasa ZA pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento			855151ZG7-003
Junta tórica para conector M2-01				85509-005

7.14.2

Toma central M2-01 NW10,8 – refrigerado por aire apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “merkle”

Central socket M2-01 NW10,8 – air-cooled


Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/gas	Número de pedido
Toma ZA M2-01 NW10,8	refrigerado por aire, G1/4" rosca ext.	10,8 mm	G1/4" rosca	8551580-01011-312R-12
Pieza de inserción de toma ZA M2-01 NW10,8	Conexión G1/4" rosca exterior	10,8 mm	G1/4" rosca	8551580-01011-312R
Carcasa ZA pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento			855151ZG7-003



Conector central M2-01 NW10,8 – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “merkle”

Central plug M2-01 NW10,8 – water-cooled

7.14.3

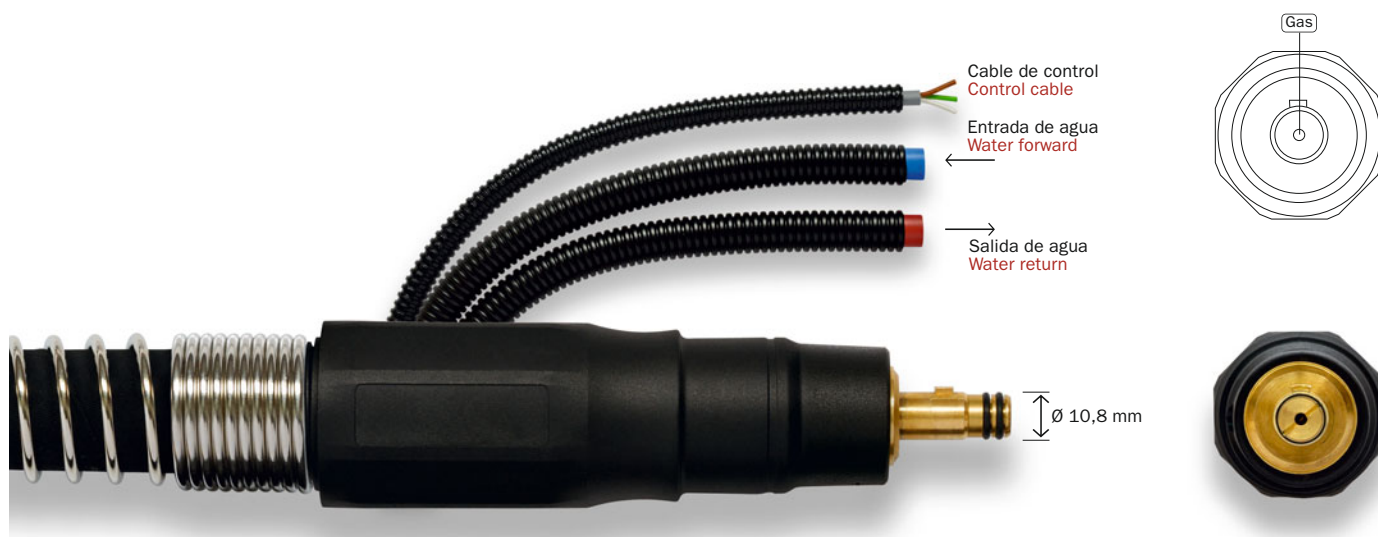




Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/ agua	Número de pedido
Conector ZA M2-01	refrigerado por agua, M12x1 rosca ext.	10,8 mm	M12x1 rosca	8551580-01000-324R-00
Pieza de inserción M2-01 NW10,8 conector ZA	Conexión M12x1 rosca exterior	10,8 mm	M12x1 rosca	8551580-01000-324R
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento			855151ZG6-001
Junta tórica para conector M2-01				85509-005

Toma central M2-01 NW10,8 – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “merkle”

Central socket M2-01 NW10,8 – water-cooled

7.14.4


Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/ agua	Número de pedido
Toma ZA M2-01 NW10,8	refrigerado por agua, M12x1 rosca ext.	10,8 mm	M12x1 rosca	8551580-01001-324R-00
Pieza de inserción de toma ZA M2-01 NW10,8	Conexión M12x1 rosca exterior	10,8 mm	M12x1 rosca	8551580-01001-324R
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento			855151ZG6-001



7.15.1

Conector central 00-01 NW12 – refrigerado por aire apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “oerlikon”

Central plug 00-01 NW12 – air-cooled



Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/gas	Número de pedido
Conector ZA 00-01 NW12	refrigerado por aire, G1/4" rosca ext.	12 mm	G1/4" rosca	8551580-01110-312R-12
Pieza de inserción 00-01 NW12 conector ZA	Conexión G1/4" rosca exterior	12 mm	G1/4" rosca	8551580-01110-312R
Carcasa ZA Uni pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento			855151ZG7-003
Junta tórica para 00-01				85509-007

7.15.2

Toma central 00-01 NW12 – refrigerado por aire apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “oerlikon”

Central socket 00-01 NW12 – air-cooled


Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/gas	Número de pedido
Toma ZA 00-01 NW12	refrigerado por aire, G1/4" rosca ext.	12 mm	G1/4" rosca	8551580-01101-312R-00
Pieza de inserción de toma ZA 00-01 NW12	Conexión G1/4" rosca exterior	12 mm	G1/4" rosca	8551580-01101-312R
Carcasa ZA Uni grande completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento			855151ZG6-001



**Conector central 00-01 NW12 – refrigerado por agua
apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “oerlikon”**

Central plug 00-01 NW12 – water-cooled

7.15.3

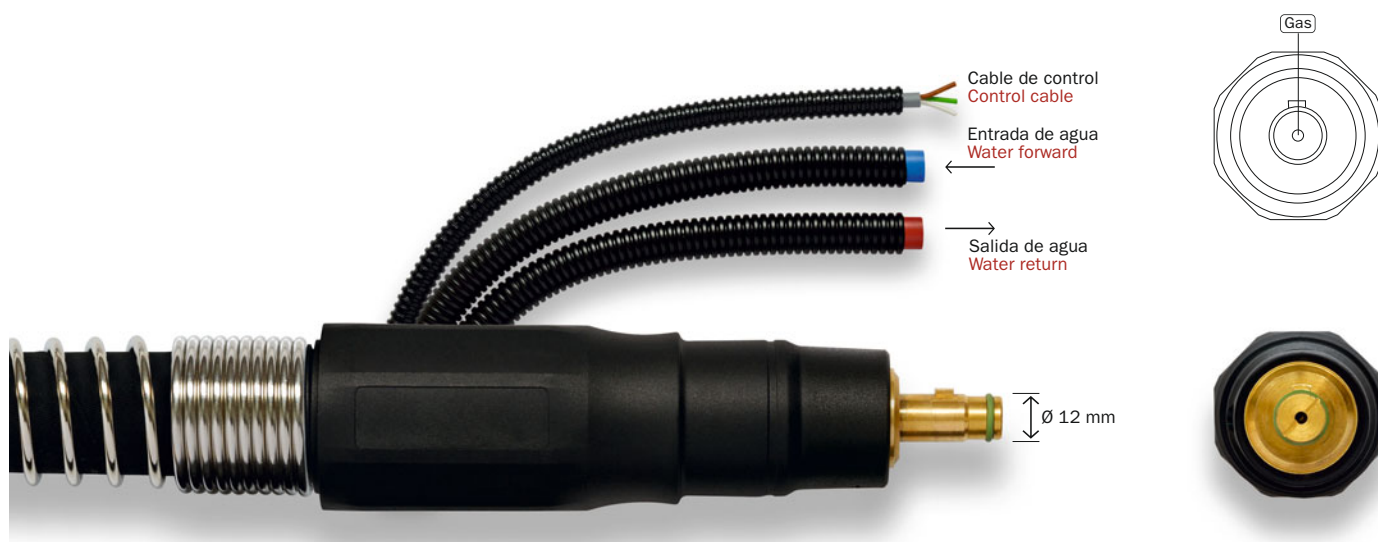

Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/ agua	Número de pedido
Conector ZA 00-01 NW12	refrigerado por agua, M12x1 rosca ext.	12 mm	M12x1 rosca	8551580-01100-324R-00
Pieza de inserción 00-01 NW12 conector ZA	Conexión M12x1 rosca ext.	12 mm	M12x1 rosca	8551580-01100-324R
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento			855151ZG6-001
Junta tórica para 00-01				

**Toma central 00-01 NW12 – refrigerado por agua
apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “oerlikon”**

Central socket 00-01 NW12 – water-cooled


7.15.4

Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/ agua	Número de pedido
Toma ZA 00-01 NW12	refrigerado por agua, M12x1 rosca ext.	12 mm	M12x1 rosca	8551580-01101-324R-00
Pieza de inserción de toma ZA 00-01 NW12	Conexión M12x1 rosca exterior	12 mm	M12x1 rosca	8551580-01101-324R
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento			855151ZG6-001

7.16.1

Conector central 00-02 NW12 – refrigerado por aire apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “oerlikon”

Central plug 00-02 NW12 – air-cooled




Nombre del artículo		Conector corriente/gas	Número de pedido
Conector ZA BTG	refrigerado por aire, G1/4" rosca ext.	G1/4" rosca	8551580-01130-312R-12
Pieza de inserción BTG en el conector ZA	Conexión G1/4" rosca exterior	G1/4" rosca	8551580-01130-312R
Carcasa ZA Uni pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento		855151ZG7-003
Junta tórica para BTG			85509-007

7.16.2

Conector central 00-02 NW12 – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “oerlikon”

Central plug 00-02 NW12 – water-cooled




Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/agua	Número de pedido
Conector ZA BTW	refrigerado por agua, M12x1 rosca ext.	10,8 mm	M12x1 rosca	8551580-01120-324R-00
Pieza de inserción BTW en el conector ZA	Conexión M12x1 rosca exterior	10,8 mm	M12x1 rosca	8551580-01120-324R
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento			855151ZG6-001
Tuerca de conexión ZA 00-02				85515030ZW-ÜM
Junta para pieza de inserción BTW en el conector ZA				85515030ZW-OR



**Conector central GT35 – refrigerado por aire
apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “lincoln”**

Central plug GT35 – air-cooled

7.17.1



Nombre del artículo

Conector ZA GT35	refrigerado por aire, G1/4" rosca ext.
Pieza de inserción GT35 en el conector ZA	Conexión G1/4" rosca exterior
Carcasa ZA Uni pequeña V2	Articulación esférica, muelle antidoblamiento

Conector corriente/gas

G1/4" rosca
G1/4" rosca


Número de pedido

8551580-01410-312R-12
8551580-01410-312R
855151ZG7-003

**Conector central GT35 – refrigerado por agua
apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “lincoln”**

Central plug GT35 – water-cooled

7.17.2



Nombre del artículo



Conector ZA GT35	refrigerado por agua, M12x1 rosca ext.
Pieza de inserción GT35 en el conector ZA	Conexión M12x1 rosca exterior
Carcasa ZA Uni grande	Muelle antidoblamiento

Conector corriente/agua

M12x1 rosca
M12x1 rosca

Número de pedido

8551580-01400-324R-00
8551580-01400-324R
855151ZG6-001



7.18.1

Conector central SK35-V1 – refrigerado por aire apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “ewm”, “ess”, “rehm”

Central plug SK35-V1 – air-cooled




Nombre del artículo		Conector corriente/agua	Número de pedido
Conector ZA SK35	refrigerado por aire, G1/4" rosca ext.	G1/4" rosca	8551580-01210-312R-12
Pieza de inserción SK35 en el conector ZA	Conexión G1/4" rosca exterior	G1/4" rosca	8551580-01210-312R
Carcasa ZA Uni pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento		855151ZG7-003

7.18.2

Conector central SK35-V1 – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “ewm”, “ess”, “rehm”

Central plug SK35-V1 – water-cooled

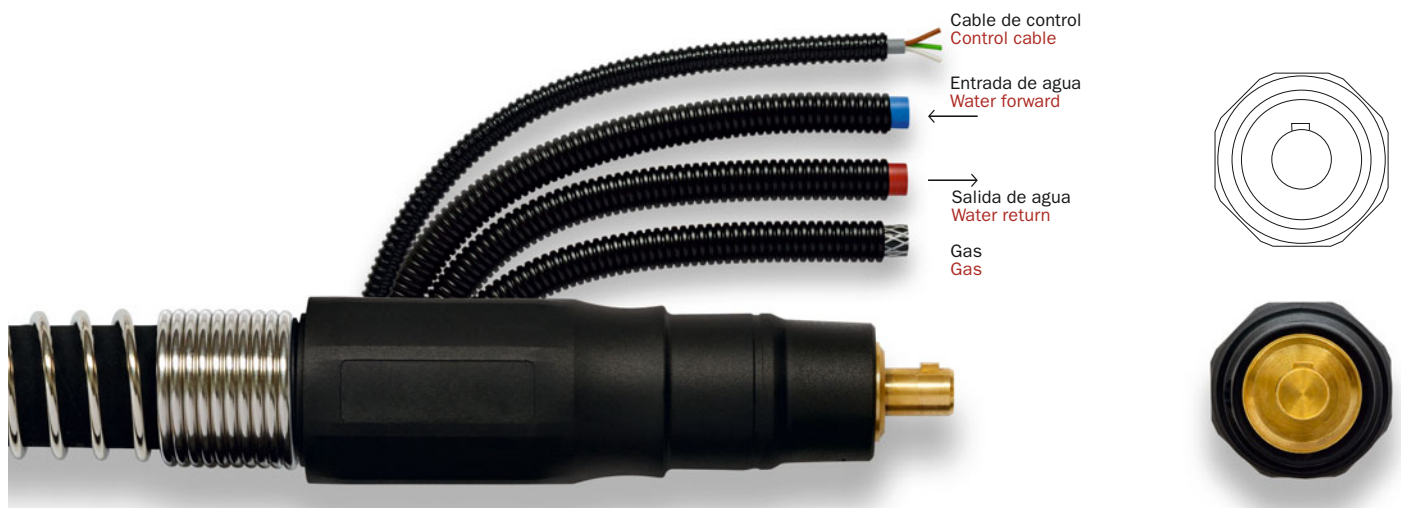

Nombre del artículo		Número de pedido
Conector ZA SK35	refrigerado por agua, M12x1 rosca exterior	8551580-01200-324R-00
Pieza de inserción SK35 en el conector ZA	Conexión M12x1 rosca exterior	8551580-01200-324R
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento	855151ZG6-001




ROHRMAN
SCHWEISSTECHNIK

Conector central SK35-V2 – refrigerado por aire
apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “ewm”, “ess”, “rehm”

7.19.1

central plug SK35-V2 – air-cooled




Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/gas	Número de pedido
Conector ZA SK35-V2	refrigerado por aire, M10x1 rosca interior	13 mm	M10x1rosca	8551580-01500-322R-12
Pieza de inserción SK35 en el conector ZA	Conexión M10x1 rosca interior	13 mm	M10x1rosca	8551502SK35-GZA
Carcasa ZA Uni pequeña V2 completa	Articulación esférica, muelle antidoblamiento			855151ZG7-003

Conector central SK35-V2 – refrigerado por agua
apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “ewm”, “ess”, “rehm”

7.19.2

central plug SK35-V2 – water-cooled




Nombre del artículo		Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/agua	Número de pedido
Conector ZA SK35-2S	refrigerado por agua, M10x1 rosca ext.	13 mm	M10x1rosca	8551580-01500-322R-00
Pieza de inserción SK35-2S en el conector ZA	Conexión M10x1 rosca exterior	13 mm	M10x1rosca	8551502SK35-WZA
Carcasa ZA Uni grande completa	Muelle antidoblamiento			855151ZG6-001

7.20.1

Conector de corriente bayoneta NW7 – refrigerado por aire/refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “cloos”

Power plug bayonet – air & water cooled



Nombre del artículo	Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/agua	Número de pedido
Conector de corriente bayoneta NW7 refr. por aire/agua, M12x1 rosca ext.	7 mm	M12x1 rosca	8551503CKW

7.21.1

Conector de corriente con válvula NW11 – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “dalex”

Power plug with valve – water-cooled



Nombre del artículo	Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/agua	Número de pedido
Conector de corriente con válvula NW11 refr. por agua, M12x1 rosca ext.	11 mm	M12x1 rosca	8551503DKW

Nombre del artículo	Ø guía del conector con ranura	Conector corriente/agua	Número de pedido
Toma de corriente con válvula NW11 refr. por agua, M12x1 rosca ext.	11 mm	M12x1 rosca	8551503DBW

7.22.1

Conexión de corriente con tuerca de unión G3/8" apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “fronius”

Power connector with swivel nut G3/8"




Nombre del artículo	Número de pedido
Conexión de corriente G3/8" tuerca de unión con protección antidoblamiento incluido	8551503F0G3/8
Protección antidoblamiento con G3/8" tuerca de unión	8551503F0G3/8GA
Cono G3/8" – M10x1 rosca interior	8551503F0G3/8K



**Conector de corriente NW10,4 – refrigerado por aire
apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “fronius”**

Power plug NS10.4 – air-cooled

7.23.1



Nombre del artículo

Conector de corriente NW10,4 completo
Pieza de inserción NW10,4
Carcasa ZA
Junta tórica

Conector corriente/gas

M10x1 rosca
M10x1 rosca


Número de pedido

8551580-01310-322R-20
8551503F0KW
8551503FZGK
8551503FZO

**Conector de corriente NW10,4 – refrigerado por agua
apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “fronius”**

Power plug NS10.4 – water-cooled

7.23.2



Nombre del artículo

Conector de corriente NW10,4 completo
Pieza de inserción NW10,4
Carcasa ZA
Junta tórica

Conector corriente/agua

M10x1 rosca
M10x1 rosca


Número de pedido

8551580-01300-322R-20
8551503F0KW
8551503FZGK
8551503FZO

7.24.1

Conector central MIG-LF – refrigerado por aire apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “fronius”

Central plug MIG-LF – air-cooled

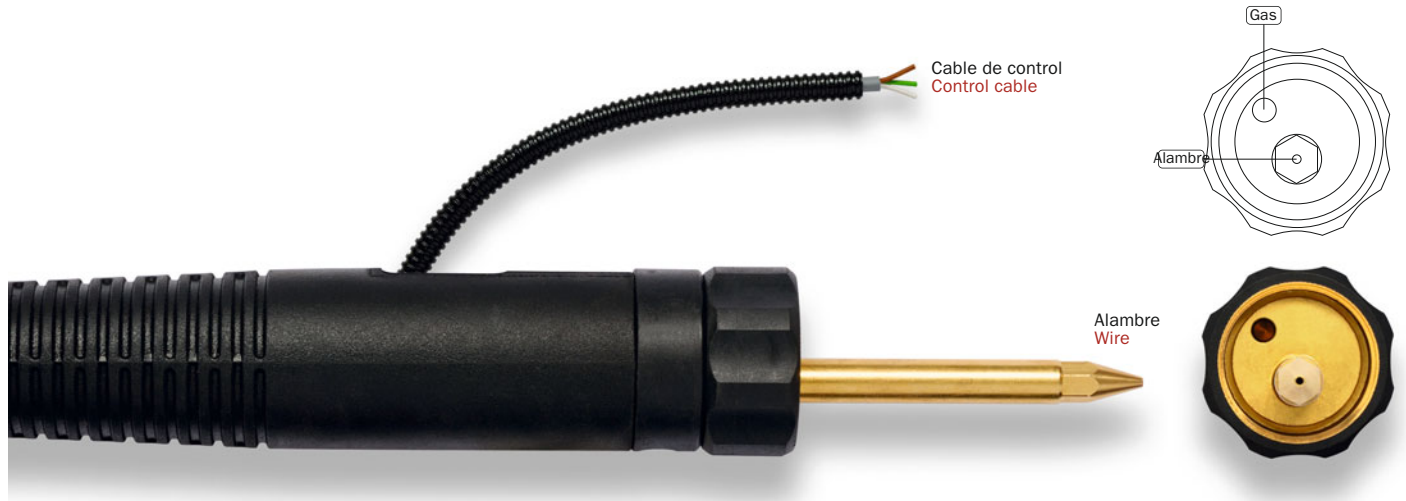


Nombre del artículo		Conector corriente gas	Número de pedido
Conector ZA MIG-LF completo	refrigerado por aire, M12x1,25 rosca ext.	M12x1,25 rosca	M.F007.0100
Pieza de inserción MIG-LF en el conector ZA	Conexión M12x1,25 rosca exterior	M12x1,25 rosca	M.F007.0101
Carcasa ZA MIG-LF completa			M.F007.0400
Tuerca de conexión ZA MIG-LF			M.F007.0401
Adaptador			855058022R1

Advertencia: La boquilla de alambre no está incluida en el conector completo. Pedir por separado Nú.-art. véase 7.24.4

7.24.2

Conector central MIG-WFEX – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “fronius”

Central plug MIG-WFEX – water-cooled

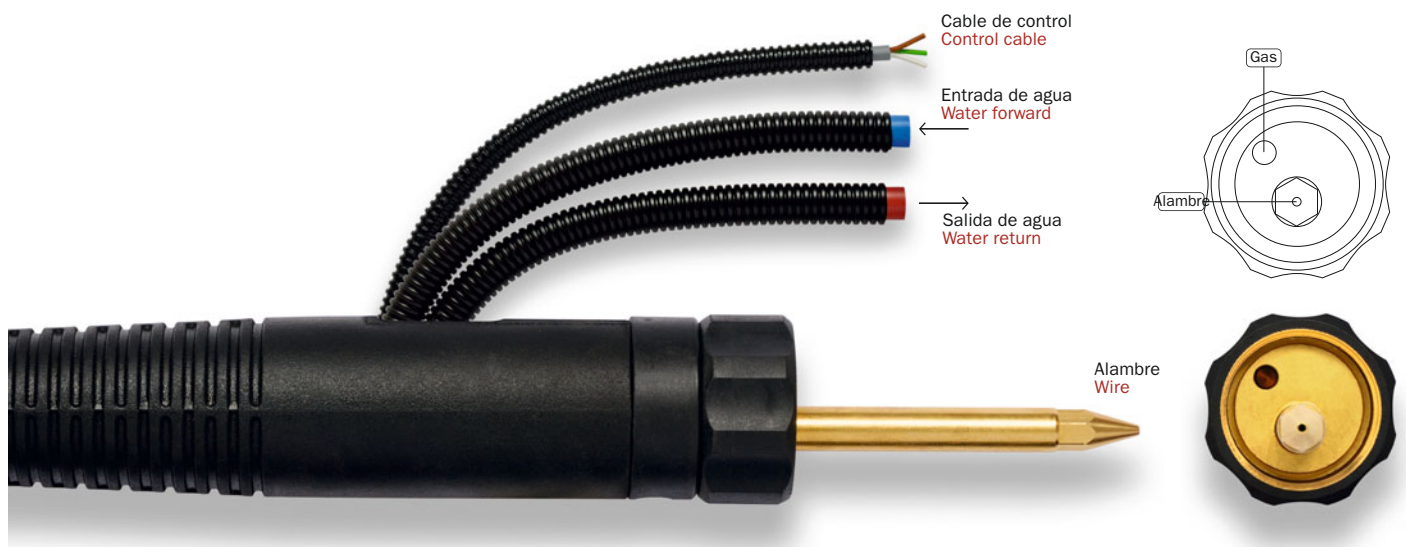

Nombre del artículo		Conector corriente agua	Número de pedido
Conector ZA MIG-WFEX completo	refrigerado por agua, M10x1 rosca interior	M10x1 tuerca de unión	M.F007.0200
Pieza de inserción MIG-WFEX en el conector ZA	Conexión M10x1 rosca interior	M10x1 tuerca de unión	M.F007.0201
Carcasa ZA MIG-LF completa			M.F007.0400
Tuerca de conexión ZA MIG-LF			M.F007.0401
Adaptador			855058022R1


Advertencia: La boquilla de alambre no está incluida en el conector completo. Pedir por separado Nú.-art. véase 7.24.4



Conector central MIG-WFI – refrigerado por agua apropiado para las fuentes de corriente del fabricante “fronius”

Central plug MIG-WFI – water-cooled

7.24.3

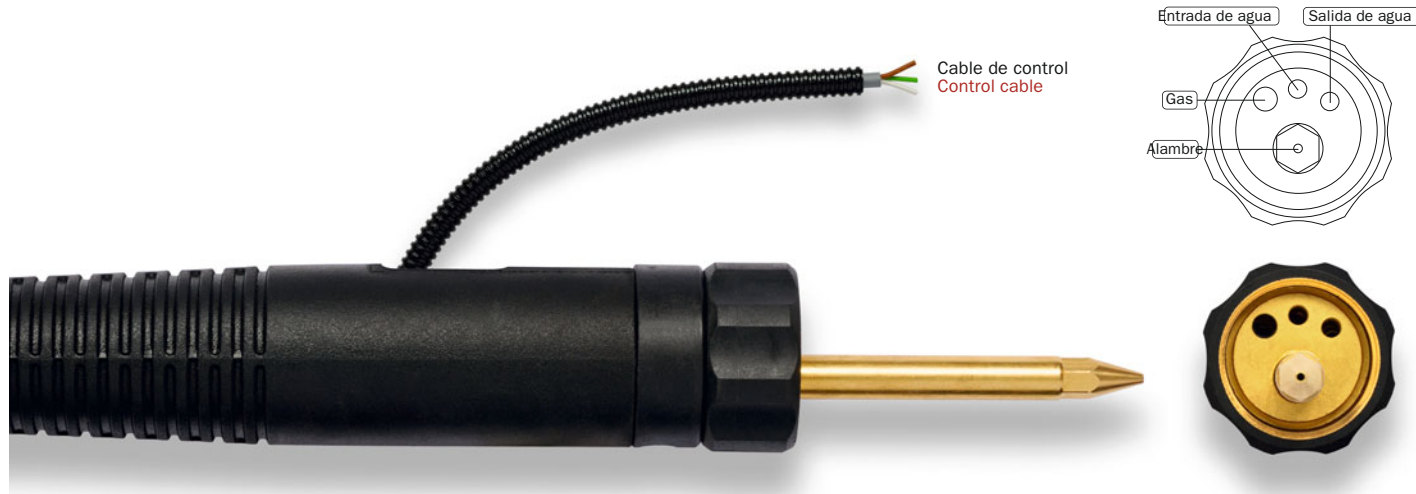

Nombre del artículo		Conector corriente agua	Número de pedido
Conector ZA MIG-WFI completo	refrigerado por agua, M10x1 rosca interior	M10x1 tuerca de unión	M.F007.0300
Pieza de inserción MIG-LF en el conector ZA	Conexión M10x1 rosca interior	M10x1 tuerca de unión	M.F007.0301
Carcasa ZA MIG-LF completa			M.F007.0400
Tuerca de conexión ZA MIG-LF			M.F007.0401
Adaptador			855058022R1

Advertencia: La boquilla de alambre no está incluida en el conector completo. Pedir por separado Nú.-art. véase 7.24.4

Recubrimientos de alambre apropiado para conector central MIG-LF/-WFEX/-WFI

Wire inlet guide for MIG-LF/-WFEX/-WFI central connectors

7.24.4




Nombre del artículo	para alambre Ø	Número de pedido
Recubrimiento de alambre Ø 0,8–1,0 SW10x32,5	0,8 mm–1,0 mm	M.F007.0502
Recubrimiento de alambre Ø 0,8 SW10x32,5	0,8 mm	M.F007.0503
Recubrimiento de alambre Ø 1,0 SW10x32,5	1,0 mm	M.F007.0504
Recubrimiento de alambre Ø 1,2 SW10x32,5	1,2 mm	M.F007.0505
Recubrimiento de alambre Ø 1,6 SW10x32,5	1,6 mm	M.F007.0506
Recubrimiento de alambre Ø 2,4 SW10x30	2,4 mm	M.F007.0507
Recubrimiento de alambre Ø 2,8 SW10x30	2,8 mm	M.F007.0508
Recubrimiento de alambre con alma de combinación		M.F006.3000

7.25.1

Conexión de corriente con tuerca de unión G1/4" apropiado para las fuentes de corriente del fabricante "kemppi"

Power connector with swivel nut G1/4"

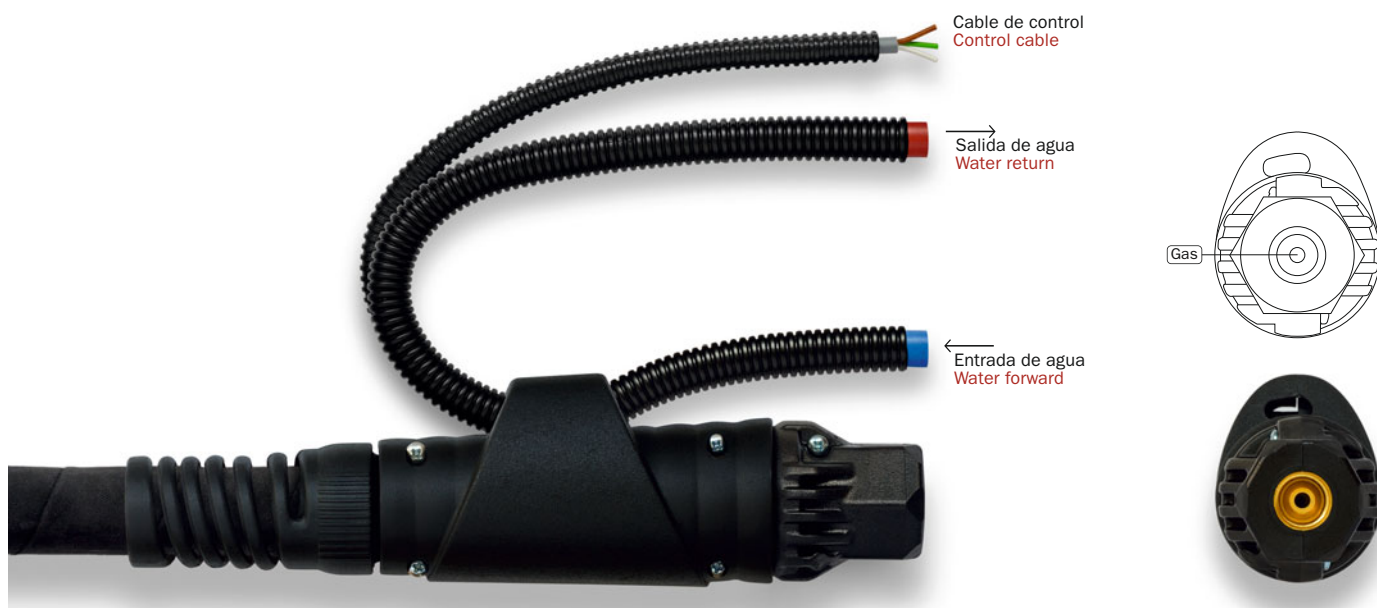

Nombre del artículo

Conector ZA G1/4" tuerca de unión completo M12x1 rosca con muelle de plástico
Pieza de inserción G1/4" en el conector ZA tuerca de unión
Carcasa ZA completa tornillos y muelle de plástico incluidos
Mitad iso ZA G1/4" SW17

Conexión extremo del equipo

G1/4" tuerca de unión

Número de pedido

8551580-00800-324R-20
8551580-00800-324R
8551503FZGK
8551503KG1/4I

Nombre del artículo

Set de iso G1/4"
Carcasa de aislamiento para SK25/35 aislada
Mitad iso ZA G1/4" SW17 negra

Conexión extremo del equipo

G1/4" tuerca de unión

Número de pedido

8551580-00810-112R-40
8551502SK-ISO
8551503KG1/4I

Nombre del artículo

Set de iso G3/8"
Carcasa de aislamiento para SK25/35 aislada
Mitad iso ZA G3/8" SW19 roja

Conexión extremo del equipo

G3/8" tuerca de unión

Número de pedido


8551580-00810-113R-40
8551502SK-ISO
8551503KG3/8I



Carcasa de conexión central universal

Central connector cases universal

7.26.1

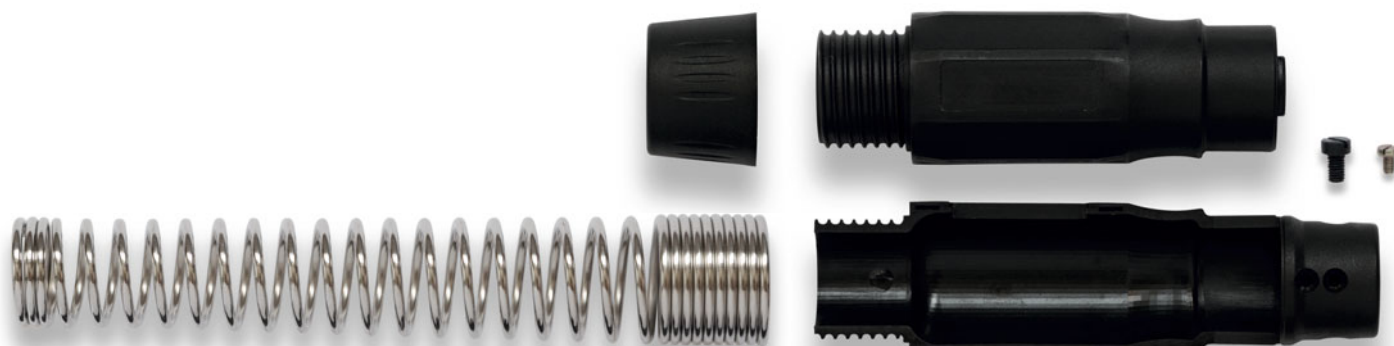

Nombre del artículo

Carcasa ZA Uni, grande completa
Carcasa ZA Uni, grande, siempre ambas partes de la carcasa
Guía de cable universal, se necesita dos
Muelle antidoblamiento ZA, grande
Tornillo de sostén ZA M4

Número de pedido

855151ZG6-001
855151ZG6-01
855151ZG6-014
855151ZG6-016
855151ZS






Nombre del artículo

Carcasa ZA Uni, pequeña, V1, completa
Carcasa ZA Uni, pequeña
Anillo de cierre ZA
Articulación esférica ZA
Muelle antidoblamiento ZA, pequeña, V1
Tornillo de sostén ZA M4

Número de pedido

855151ZG7-001
855151ZG7-112
M.T005.0104
M.T005.0105
M.T005.0111
855151ZS



7.26.1 Carcasa de conexión central universal

Central connector cases universal



Nombre del artículo	Número de pedido
Carcasa ZA Uni, pequeña, V2, completa	855151ZG7-003
Carcasa ZA Uni, pequeña, V2	855151ZG7-113
Anillo de cierre ZA	M.T005.0104
Articulación esférica ZA	M.T005.0105
Muelle antidoblamiento ZA, pequeña, V2	M.T005.0111
Protección antidoblamiento de goma ZA	855151ZG7-115
Tornillo de sostén ZA M4	855151ZS
Tornillo de sostén ZA de plástico	855151ZSK

7.26.2 Tuerca de conexión para conexión central

Terminal nut for central connectors



Nombre del artículo	Número de pedido
Tuerca de conexión ZA, larga, roja	855151ZG7-120r
Tuerca de conexión ZA, larga, azul	855151ZG7-121



Nombre del artículo	Número de pedido
Tuerca de conexión ZA con rosca de latón	855151ZÜM-ME
Tuerca de conexión ZA de plástico	855151ZG6-03
Tuerca de conexión ZA OO-02	85515030ZW-OR



Carcasa de conexión central para conexiones 7.23 und 7.25

Central connector case for central connectors 7.23 and 7.25

7.26.3



Nombre del artículo

Carcasa ZA
Recubrimiento de mango para carcasa ZA
Tornillo ZA para carcasa ZA

Número de pedido

8551503FZGK
8551503FZG
8551503FZS

Carcasa de conexión central para MIG- LF/WFEX/WFI

Central connector case for MIG-LF/WFEX/WFI

7.26.4



Nombre del artículo

Carcasa ZA MIG-LF/WFEX/WFI, completa
Carcasa ZA MIG-LF/WFEX/WFI
Anillo ZA MIG-LF/WFEX/WFI
Tornillo de sostén ZA M5 MIG-LF/WFEX/WFI
Tuerca de conexión ZA MIG-LF/WFEX/WFI


Número de pedido

M.F007.0400
M.F007.0402
M.F007.0403
M.F007.0430
M.F007.0401

Tapones de cierre para extremos de cables

End cap for quick connect nipple

7.26.5




Nombre del artículo

Tapón de cierre, azul	para extremo de cable NW5 Tipo 21
Tapón de cierre, rojo	para extremo de cable NW5 Tipo 21


Número de pedido

85510KBL
85510KRT

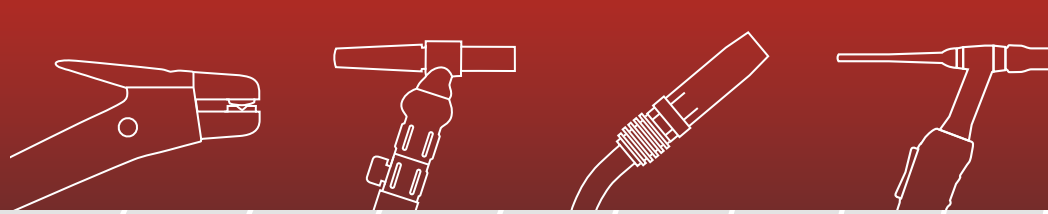

ROHRMAN
SCHWEISSTECHNIK

01/14 SCHARF | GRAFIKDESIGN



Rohrman Schweißtechnik GmbH
Kränkelsweg 34a - 41748 Viersen

Tel. +49(0)21 62/10 60 65-0
Fax +49(0)21 62/10 60 65-55

www.rohrman.de
info@rohrman.de