




Scheda tecnica

Torcia RM250W

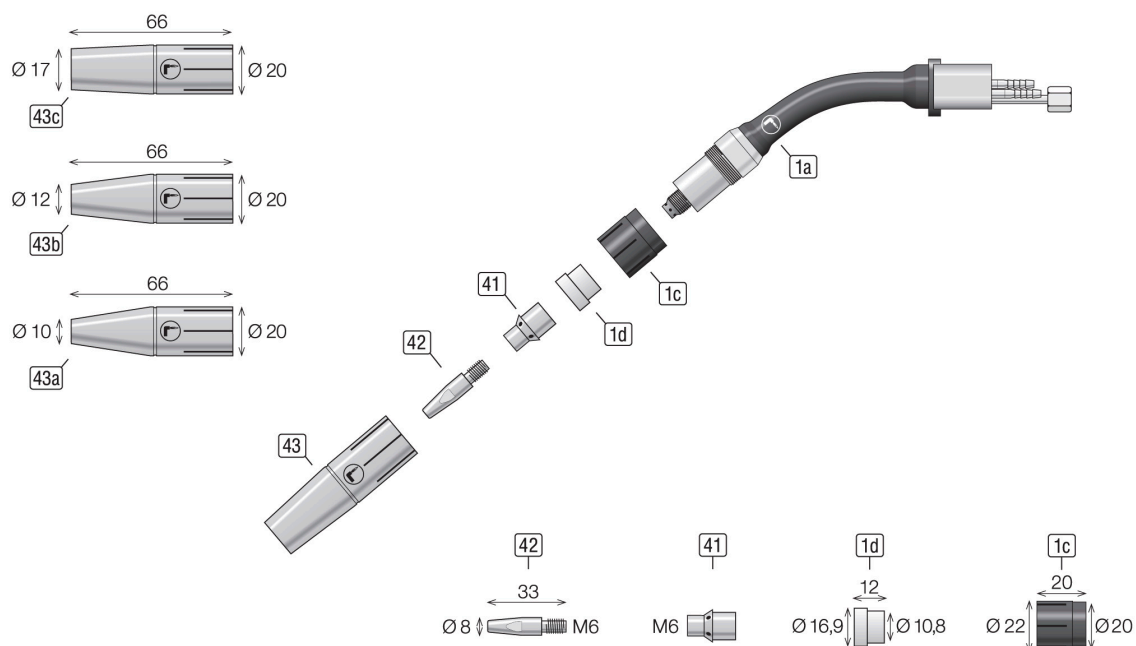

00.DBL-M.F001.RM250W

06-2022

I pezzi di ricambio

Pos.	Descrizione articolo	N. d'ordinazione
1a	Corpo della torcia RM250W raffreddata ad acqua	M.F001.RM250W

Attrezzatura

Pos.	Descrizione articolo	N. d'ordinazione
1c	Ghiero portaugello iØ20mm aØ22mm L=20mm RM230L/250W	M.F002.0201
1d	Anello isolante iØ10,8mm aØ16,9mm L=12mm RM230L/250W	M.F002.0101
41	Porte punta M6 SW12 L=24mm RM230L/250W	M.F002.0301
42	Punte guidafile CuCrZr M6 L=33mm Ø0,6mm RM230L/250W	M.F004.0101
	Punta guidafile CuCrZr M6 L=33mm Ø0,8mm RM230L/250W	M.F004.0102
	Punta guidafile CuCrZr M6 L=33mm Ø0,9mm RM230L/250W	M.F004.0103
	Punta guidafile CuCrZr M6 L=33mm Ø1,0mm RM230L/250W	M.F004.0104
	Punta guidafile CuCrZr M6 L=33mm Ø1,2mm RM230L/250W	M.F004.0105
43a	Ugelli iØ10,0 L=66mm forte conico RM230L/250W	M.F003.0103
43b	Ugelli iØ12,0mm aØ20mm L=66mm conico RM230L/250W	M.F003.0102
43c	Ugelli iØ17,0mm aØ20mm L=66mm cilindrico RM230L/250W	M.F003.0101