




# Scheda tecnica

## SR24G

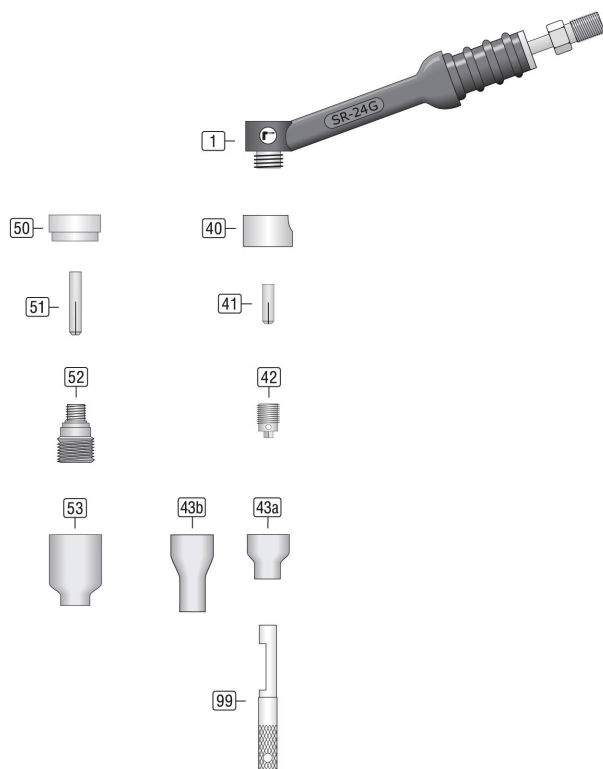

00.DBL-8560024G-024G

02-2022

## TIG Torce SR24G

### Attrezzatura

Pos.	Descrizione articolo	N. d'ordinazione
40	Isolatore Teflon [53N22] SR-24G/24W	85504222
41	Pinze Ø0,5mm L=14mm [53N15] SR-24/24W	85113150
	Pinze Ø1,0mm L=14mm [53N16] SR-24/24W	85113160
	Pinze Ø1,6mm L=14mm [53N14] SR-24/24W	85113140
	Pinze Ø2,4mm L=14mm [24C332] SR-24/24W	85113320
42	Porta pinze Ø0,5mm [53N17] SR-24/24W	85123170
	Porta pinze Ø1,0mm [53N18] SR-24/24W	85123180
	Porta pinze Ø1,6mm [53N19] SR-24/24W	85123190
	Porta pinze Ø2,4mm [24CB332] SR-24/24W	85123320
43a	Ugelli #4 iØ6,4mm L=16,5mm [53N24] Ceramici, rosa	85253240
	Ugelli #5 iØ8,0mm L=16,5mm [53N25] Ceramici, rosa	85253250
	Ugelli #6 iØ9,6mm L=16,5mm [53N27] Ceramici, rosa	85253270
43b	Ugelli #4 iØ6,4mm L=29mm [53N28] Ceramici, rosa	85253280
	Ugelli #6 iØ9,6mm L=29mm [53N26] Ceramici, rosa	85253260
50	Isolatore Diffusore a gas Standard [53N66] SR-24G/24W	85504660
51	Pinze Ø0,5mm L=23mm [53N62] SR-24/24W	85113620
	Pinze Ø1,0mm L=23mm [53N63] SR-24/24W	85113630
	Pinze Ø1,6mm L=23mm [53N64] SR-24/24W	85113640
	Pinze Ø2,4mm L=23mm [24GLC332] SR-24/24W	85113323
52	Gas lens standard Ø0,5mm, L=22mm	85134541
	Gas lens standard Ø1,0mm, L=22mm	85134542
	Gas lens standard Ø1,6mm, L=22mm	85134543
	Gas lens standard Ø2,4mm, L=22mm	85134544
53	Ugelli #4 iØ6,4mm L=25mm [53N58] ceramici, rosa	85253580
	Ugelli #5 iØ8,0mm L=25mm [53N59] ceramici, rosa	85253590
	Ugelli #6 iØ9,6mm L=25mm [53N60] ceramici, rosa	85253600
	Ugelli #7 iØ11,2mm L=25mm [53N61] ceramici, rosa	85253610
	Ugelli #8 iØ12,8mm L=25mm [53N61S] ceramici, rosa	85253612
99	Chiavi [53N20] WT-24/60/125	85521002

### I pezzi di ricambio

Pos.	Descrizione articolo	N. d'ordinazione
1	Corpo della torcia SR-24G raffreddata ad aria	8560024G