




KATALOGUS 12

Accessoires



12/2016



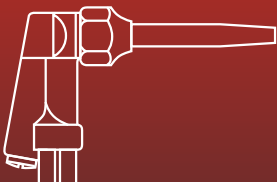

Rohrman Schweißtechnik

Lastoortsen en meer ... Partner van de vakhandel

Rohrman Schweißtechnik – een familie onderneming met meer dan 40 jaar ervaring in de lastechniek.

Wij bieden verschillende lastechnische produkten aan, zoals:

- TIG lastoortsen in verschillende uitvoeringen en prestaties
- TIG slijtdelen en accessoires
- TIG Verlengingsslangpakketten
- MIG/MAG lastoortsen in verschillende uitvoeringen en prestaties
- MIG/MAG slijtdelen en accessoires
- MIG/MAG tussen- en verlengingsslangpakketten
- Elektroden- en massenkabels
- Automatische Lashelmen
- Autogeen snijbranders, autogen slangen en accessoires
- Gutstangen voor koolelektroden en accessoires

Naast onze standaard produkten hebben wij ons of het TIG-lassen gespecialiseerd. Hiervoor bieden wij een groot produkt spektrum, zodat wij voor de verschillende lasproblemen een oplossing voorstellen kunnen.

Vraag de vakhandel of laat u door ons adviseren (in de nederlandse taal).

Auteursrecht


Op allen teksten, fotos, grafieken, tekeningen en anderen in deze catalog gapubliceerde informaties gelden – indien niet anders gemarkeerd – het auteursrecht van Rohrman Schweißtechnik GmbH. Ledere herdruk, ook als uittreksel, is alleen met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rohrman Schweißtechnik GmbH toegelaten.

Rohrman Schweißtechnik

Tel.: +49(0)21 62/10 60 65-0

Fax: +49(0)21 62/10 60 65-55

www.rohrman.de · info@rohrman.de



Registriernummer: I-1103010



Electroden houders 12.1.1



Electroden houders Vulkan

Handgreep: Duroplast, rond

Body: Gietmessing

Aansluiting: Voor ronde kabel

Isoleerkappen: Glasvezel versterkte kunststof, rond

Artikelnaam	Ampère	Lengte	Kabelaansluiting	Artikelnummer
Electroden houders	200 A	225 mm	tot 35 mm ²	ZOE010-200R
Electroden houders	400 A	255 mm	tot 50 mm ²	ZOE010-400R



Electroden houders Samurai

Handgreep: Duroplast, ovaal ergonomisch met greep houder

Body: Gietmessing, bovendeel koper

Aansluiting: Kabelschoen

Isoleerkappen: Glasvezel versterkte kunststof, vlak

Artikelnaam	Ampère	Lengte	Ø Kabelaansluiting	Artikelnummer
Electroden houders	300 A	235 mm	M10	ZOE020-300S
Electroden houders	500 A	235 mm	M10	ZOE020-500S
Electroden houders	600 A	235 mm	M10	ZOE020-600S

12.1.2 Electroden houders short stub



Electroden houder Hurricane

Handgreep: Duroplast, rond, met greephouder

Body: Messing, isolerende draaiende hoofd

Aansluiting: Aansluiting voor ronde kabel

Artikelnaam	Ampère	Lengte	Kabelaansluiting	Artikelnummer
Electroden houders	400 A	205 mm	tot 50 mm ²	ZOE060-400R
Electroden houders	600 A	245 mm	tot 95 mm ²	ZOE060-600R



Electroden houder FIX

Handgreep: Duroplast

Body: Tangbody

Aansluiting: Aansluiting voor ronde kabel

Bijzonderheden: Slag- en stootvast, lange contacten

Artikelnaam	Ampère	Lengte	Kabelaansluiting	Artikelnummer
Electroden houders FIX	250 A	210 mm	tot 35 mm ²	ZOE070-250S
Electroden houders FIX	500 A	250 mm	tot 70 mm ²	ZOE070-500S



Aardklemmen 12.2.1



Aardklemme Terra

Materiaal: Verzinkt staal

Verbinding: Flexibele gevlochte koperen vlakband

Aansluiting: Pool- en klemverbinding uit koper, kabelschoen aansluiting

Artikelnaam	Ampère	Lengte	Spanbereik	Kabelaansluiting	Artikelnummer
Aardklemme	200 A	160 mm	40 mm	M8	ZOM011-200
Aardklemme	400 A	200 mm	60 mm	M10	ZOM011-400



Aardklemmen origineel FIX


Materiaal: Verzinkt staal

Verbinding: Flexibele gevlochte koperen vlakband

Aansluiting: Poolverbinding uit messing, klemverbindingen uit koper, kabelschoen aansluiting

Artikelnaam	Ampère	Lengte	Spanbereik	Kabelaansluiting	Artikelnummer
Aardklemme FIX	170 A	155 mm	45 mm	M10	ZOM070-170
Aardklemme FIX	200 A	215 mm	50 mm	M10	ZOM070-200
Aardklemme FIX	400 A	225 mm	60 mm	M10	ZOM070-400
Aardklemme FIX	600 A	275 mm	80 mm	M12	ZOM070-600

12.2.2 Aardklemmen

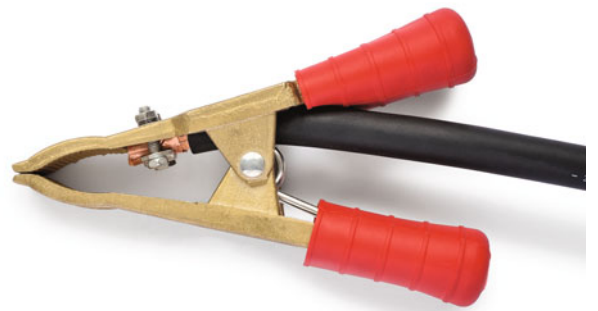

Aardklemme Merkur

Materiaal: Messing, massief
Verbinding: Sterke robuuste veer

Aansluiting: Kabelschoen bij 150 A en 500 A,
klemring bij 300 A

Artikelnaam	Ampère	Lengte	Spanbereik	Ø Kabelaansluiting	Artikelnummer
Aardklemme	200 A	140 mm	40 mm	M5	ZOM030-200
Aardklemme	300 A	160 mm	45 mm	ca. 10 mm	ZOM030-300
Aardklemme	500 A	170 mm	50 mm	M8	ZOM031-500

Optie: met beschermkappen rood of zwart



Polklemmen 12.3.1



Polklemmen Saturn

Materiaal: Gietmessing, staal

Verbinding: Zelfopenend

Aansluiting: Voor ronde kabel met rubber afdekking

Artikelnaam	Ampère	Lengte	Spanbereik	Kabelaansluiting	Artikelnummer
Polklemme	600 A	160 mm	40 mm	tot 70 mm ²	ZOM050-600
Polklemme Messing	600 A	160 mm	40 mm	tot 70 mm ²	ZOM051-600



Speciaal tang orginaal FIX

Multi purpose tang

- Snel snijden van lasdraad
- Tijdsparende reiniging van gasnozzle

- Aftrekken van gasnozzle
- Losschroeven en vastzette van lastip

Artikelnaam	Maat	Artikelnummer
Speciaal tang	Ø 12-15 mm	Z200111
Speciaal tang	Ø 15-18 mm	Z200112

12.4.1 Konfectie



Electrodenkabel Vulkan

Gemonteerde electrodenkabel met flexibele, robuuste laskabel H01N2D, electroden houder Vulkan en kabelstekker K25 (doorn 9 mm) resp. K35/50/70/95 (doorn 13 mm).

Meer Electrodenkabel in verschillende lengten, capaciteit en met andere electroden houders op aanvraag.

Artikelnaam	Electroden houders	Kabel	Stekker	Artikelnummer
Electrodenkabel kplt., 3 m	200 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOEN1-030-10B
Electrodenkabel kplt., 4 m	200 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOEN1-040-10B
Electrodenkabel kplt., 5 m	200 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOEN1-050-10B
Electrodenkabel kplt., 3 m	200 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOEN2-030-10B
Electrodenkabel kplt., 4 m	200 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOEN2-040-10B
Electrodenkabel kplt., 5 m	200 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOEN2-050-10B
Electrodenkabel kplt., 3 m	200 A	25 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN2-030-10A
Electrodenkabel kplt., 4 m	200 A	25 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN2-040-10A
Electrodenkabel kplt., 5 m	200 A	25 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN2-050-10A
Electrodenkabel kplt., 3 m	400 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN3-030-10A
Electrodenkabel kplt., 4 m	400 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN3-040-10A
Electrodenkabel kplt., 5 m	400 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN3-050-10A
Electrodenkabel kplt., 3 m	400 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN4-030-10A
Electrodenkabel kplt., 4 m	400 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN4-040-10A
Electrodenkabel kplt., 5 m	400 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOEN4-050-10A
Electrodenkabel kplt., 3 m	600 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOEN5-030-10A
Electrodenkabel kplt., 4 m	600 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOEN5-040-10A
Electrodenkabel kplt., 5 m	600 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOEN5-050-10A


Konfektie 12.4.2

Electrodenkabel Terra

Gemonteerde electrodenkabel met flexibele, robuuste rubber laskabel H01N2D, aardklemme Terra en kabelstekker K25 (doorn 9 mm) resp. K35/50/70/95 (doorn 13 mm).

Meer aardkabelsets in verschillende lengten, capaciteit en met andere aardklemmen op aanvraag.

Artikelnaam	Aardklemme	Kabel	Stekker	Artikelnummer
Electrodenkabel kplt., 3 m	200 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN1-030-11B
Electrodenkabel kplt., 4 m	200 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN1-040-11B
Electrodenkabel kplt., 5 m	200 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN1-050-11B
Electrodenkabel kplt., 3 m	200 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN2-030-11B
Electrodenkabel kplt., 4 m	200 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN2-040-11B
Electrodenkabel kplt., 5 m	200 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN2-050-11B
Electrodenkabel kplt., 3 m	200 A	25 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN2-030-11A
Electrodenkabel kplt., 4 m	200 A	25 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN2-040-11A
Electrodenkabel kplt., 5 m	200 A	25 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN2-050-11A
Electrodenkabel kplt., 3 m	400 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN3-030-11A
Electrodenkabel kplt., 4 m	400 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN3-040-11A
Electrodenkabel kplt., 5 m	400 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN3-050-11A
Electrodenkabel kplt., 3 m	400 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN4-030-11A
Electrodenkabel kplt., 4 m	400 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN4-040-11A
Electrodenkabel kplt., 5 m	400 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN4-050-11A
Electrodenkabel kplt., 3 m	400 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOMN5-030-11A
Electrodenkabel kplt., 4 m	400 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOMN5-040-11A
Electrodenkabel kplt., 5 m	400 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOMN5-050-11A

12.4.3 Konfectie



Electrodenkabel Merkur

Gemonteerde Electrodenkabel met flexibele, robuuste rubber laskabel H01N2D, Aardklemme Merkur en Kabelstekker K25 (doorn 9 mm) resp. K35/50/70/95 (doorn 13 mm).

Meer Electrodenkabel in verschillende lengten, capaciteit en met anderen Aardklemmen op aanvraag.

Artikelnaam	Aardklemme	Kabel	Stekker	Artikelnummer
Electrodenkabel kplt., 3 m	200 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN1-030-30B
Electrodenkabel kplt., 4 m	200 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN1-040-30B
Electrodenkabel kplt., 5 m	150 A	16 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN1-050-30B
Electrodenkabel kplt., 3 m	300 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN2-030-30B
Electrodenkabel kplt., 4 m	300 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN2-040-30B
Electrodenkabel kplt., 5 m	300 A	25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN2-050-30B
Electrodenkabel kplt., 3 m	300 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN3-030-30A
Electrodenkabel kplt., 4 m	500 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN3-040-30A
Electrodenkabel kplt., 5 m	500 A	35 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN3-050-30A
Electrodenkabel kplt., 3 m	300 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN4-030-30A
Electrodenkabel kplt., 4 m	300 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN4-040-30A
Electrodenkabel kplt., 5 m	300 A	50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN4-050-30A
Electrodenkabel kplt., 3 m	500 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOMN5-030-30A
Electrodenkabel kplt., 4 m	500 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOMN5-040-30A
Electrodenkabel kplt., 5 m	500 A	70 mm ²	50–70 mm ²	ZOMN5-050-30A



Verlengkabel

Gemonteerde Verlengkabel met flexibele, robuete rubber laskabel H01N2D, kabelbus en Kabelstekker K25 (doorn 9 mm) resp. K35/50/70/95 (doorn 13 mm).

Meer verlengkabel in verschillende lengten, andere Kabelstekker en Kabelbuchsen op aanvraag.

Artikelnaam	Kabel	Stekker	Bus	Artikelnummer
Verlenging kplt., 5 m	16 mm ²	10–25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN1-050-VBB
Verlenging kplt., 10 m	16 mm ²	10–25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN1-100-VBB
Verlenging kplt., 5 m	25 mm ²	10–25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN2-050-VBB
Verlenging kplt., 10 m	25 mm ²	10–25 mm ²	10–25 mm ²	ZOMN2-100-VBB
Verlenging kplt., 5 m	35 mm ²	35–50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN3-050-VAA
Verlenging kplt., 10 m	35 mm ²	35–50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN3-100-VAA
Verlenging kplt., 5 m	50 mm ²	35–50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN4-050-VAA
Verlenging kplt., 10 m	50 mm ²	35–50 mm ²	35–50 mm ²	ZOMN4-100-VAA
Verlenging kplt., 5 m	70 mm ²	50–70 mm ²	50–70 mm ²	ZOMN5-050-VAA
Verlenging kplt., 10 m	70 mm ²	50–70 mm ²	50–70 mm ²	ZOMN5-100-VAA
Verlenging kplt., 5 m	95 mm ²	70–95 mm ²	70–95 mm ²	ZOMN6-050-VAA
Verlenging kplt., 10 m	95 mm ²	70–95 mm ²	70–95 mm ²	ZOMN6-100-VAA

12.5.1 Lasplaats benodigheden



Lasplaats benodigheden

Complete set voor uw lasplaats bestaande uit aardkabel, electrodenkabel met electroden houder laskap, slakhamer, lashanschoenen en draadborstel.

Artikelnaam	Kabellengte	Kabel	Stekker	Aardklemme	Electroden houders	Artikelnummer
Lasplaats benodigheden	3 m/4 m	16 mm ²	10–25 mm ²	200 A	200 A	Z1N1-0304B-20
Lasplaats benodigheden	3 m/4 m	25 mm ²	10–25 mm ²	200 A	200 A	Z1N2-0304B-20
Lasplaats benodigheden	5 m/5 m	35 mm ²	35–50 mm ²	400 A	400 A	Z1N3-0505A-20
Lasplaats benodigheden	5 m/5 m	50 mm ²	35–50 mm ²	400 A	400 A	Z1N4-0505A-20

De berekening van de kopertoeslag

De prijzen van de koperkabel zijn incl. DEL 150.

De actuele Kopertoeslag wordt als volgt berekend:

$$\text{Kopergetal (kg/KM)} \times \text{DEL} + 1\% \text{ EK-kosten-koperbasis} = \frac{\text{kopertoeslag in Euro/100 m}}{1.000}$$

Profiel mm ²	Koper kg/1.000 m
16 mm ²	154 kg
25 mm ²	240 kg
35 mm ²	336 kg
50 mm ²	480 kg
70 mm ²	672 kg
95 mm ²	912 kg
120 mm ²	1.152 kg



Gutstangen 12.6.1

KR 4000

FR 6


Gutstangen

Het lichtboog koolelektroden procédé met perslucht wordt met handbediende elektrodenhouders toegepast, om defekte lasnaden te verwijderen of een lasnaad voorbereiding te maken. Het werkstuk kan met gutstangen in vorm gebracht of gesneden worden.

Alle gutstangen kunnen 360° om de kabel gedraaid worden voor een gemakkelijke behandeling.

Artikelnaam	Ampère	Uitvoering	voor koolelectroden tot	Artikelnummer
Gutstange KR 3	600 A	0°	9,5 mm	9010-0012
Gutstange KR 4000	1000 A	15°	13,0 mm	9030-0032
Gutstange KR 5	1500 A	0°	16,0 mm	9010-0022
Gutstange FR 6	1600 A	0°	19,0 mm	9040-0032
Kabel KR 3				9001-0012
Kabel KR 4000				9001-0022
Kabel KR 5				9001-0032
Kabel FR 6				9001-0042

Koolelectroden, rond, steekbaar



Artikelnaam	Lengte	Diameter	Type	Artikelnummer
Koolelectrode	305 mm	4,0 mm	rond, gespitzt	9000-040305
Koolelectrode	305 mm	5,0 mm	rond, gespitzt	9000-050305
Koolelectrode	305 mm	6,4 mm	rond, gespitzt	9000-064305
Koolelectrode	305 mm	8,0 mm	rond, gespitzt	9000-080305
Koolelectrode	305 mm	9,5 mm	rond, gespitzt	9000-095305
Koolelectrode	430 mm	13,0 mm	rond, steekbaar	9000-13S430
Koolelectrode	430 mm	16,0 mm	rond, steekbaar	9000-16S430
Koolelectrode	430 mm	19,0 mm	rond, steekbaar	9000-19S430

12.7.1 Autogen



Snijmondstukken



Autogensnijbranders

Geschikt voor precisie- of sloop snijden. Max. snijdikte R42 350mm/R62 380 mm. Geschikt voor acetyleen/zuurstof of propaan/zuurstof. Extra lengten of andere uitvoeringen op bestelling.

Artikelnaam	Lengte	Gebruik	Hoofd	Artikelnummer
Autogensnijbranders R42	450 mm	Acetylene	90°	S.KP00.42-0450-090A
Autogensnijbranders R42	450 mm	Propane	90°	S.KP00.42-0450-090P
Autogensnijbranders R42	1000 mm	Acetylene	70°	S.KP00.42-1000-070A
Autogensnijbranders R42	1000 mm	Propane	70°	S.KP00.42-1000-070P
Autogensnijbranders R42	1500 mm	Acetylene	70°	S.KP00.42-1500-070A
Autogensnijbranders R42	1500 mm	Propane	70°	S.KP00.42-1500-070A
Autogensnijbranders R62	450 mm	Acetylene	90°	S.KP00.62-0450-090A
Autogensnijbranders R62	450 mm	Propane	90°	S.KP00.62-0450-090P
Autogensnijbranders R62	1000 mm	Acetylene	70°	S.KP00.62-1000-070A
Autogensnijbranders R62	1000 mm	Propane	70°	S.KP00.62-1000-070P
Autogensnijbranders R62	1500 mm	Acetylene	70°	S.KP00.62-1500-070A
Autogensnijbranders R62	1500 mm	Propane	70°	S.KP00.62-1500-070P

Snijmondstukken

Artikelnaam	Type	Gebruik	Snijgebied	Artikelnummer
Snijmondstukk	AC00	Acetylene	2–10 mm	95112400AC
Snijmondstukk	AC0	Acetylene	10–15 mm	9511240AC
Snijmondstukk	AC1	Acetylene	15–25 mm	9511241AC
Snijmondstukk	AC2	Acetylene	25–50 mm	9511242AC
Snijmondstukk	AC3	Acetylene	50–100 mm	9511243AC
Snijmondstukk	AC4	Acetylene	100–175 mm	9511244AC
Snijmondstukk	AC5	Acetylene	175–250 mm	9511245AC
Snijmondstukk	NX00	Propane	5–10 mm	95112500NX
Snijmondstukk	NX0	Propane	10–15 mm	9511250NX
Snijmondstukk	NX1	Propane	15–25 mm	9511251NX
Snijmondstukk	NX2	Propane	25–50 mm	9511252NX
Snijmondstukk	NX3	Propane	50–75 mm	9511253NX
Snijmondstukk	NX4	Propane	75–150 mm	9511254NX
Snijmondstukk	NX5	Propane	150–200 mm	9511255NX
Snijmondstukk	NX6	Propane	200–300 mm	9511256NX



Autogen 12.7.2



Slangkonfectie

Artikelnaam	Lengte	Gebruik	Afmeting	Artikelnummer
Twin-slang AC/SST	5 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-050
Twin-slang AC/SST	10 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-100
Twin-slang AC/SST	15 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-150
Twin-slang AC/SST	20 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-200
Twin-slang AC/SST	25 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-250
Twin-slang AC/SST	30 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-300
Twin-slang AC/SST	40 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-400
Twin-slang PR/SST	5 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-050
Twin-slang PR/SST	10 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-100
Twin-slang PR/SST	15 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-150
Twin-slang PR/SST	20 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-200
Twin-slang PR/SST	25 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-250
Twin-slang PR/SST	30 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-300
Twin-slang PR/SST	40 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-400

Slangkonfectie

Artikelnaam	Lengte	Gebruik	Afmeting	Artikelnummer
Autogeen slang AC/SST	5 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-050S
Autogeen slang AC/SST	10 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-100S
Autogeen slang AC/SST	15 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-150S
Autogeen slang AC/SST	20 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-200S
Autogeen slang AC/SST	25 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-250S
Autogeen slang AC/SST	30 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-300S
Autogeen slang AC/SST	40 m	Acetylene	AC 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950A-400S
Autogeen slang PR/SST	5 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-050S
Autogeen slang PR/SST	10 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-100S
Autogeen slang PR/SST	15 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-150S
Autogeen slang PR/SST	20 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-200S
Autogeen slang PR/SST	25 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-250S
Autogeen slang PR/SST	30 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-300S
Autogeen slang PR/SST	40 m	Propane	PR 9x3,5 SST 6x5,0 mm	950P-400S

12.8.1 Accessoires



Toorts standaard

Artikelnaam	Uitvoering	Artikelnummer
MIG Handy Support FIX	met magneetvoedverzinkt staal, beschermt met poedercoating	Z2H010-01
TIG Handy Support FIX	met magneetvoedverzinkt staal, rubber verzinkt en rubber houder	Z2H020-01
Electroden houders FIX	Staal, beschermt met poedercoating	Z2H030-01
MIG Handy Support FIX	zonder magneet voet/Aluminium, poedercoating	Z2H011-01
TIG Handy Support FIX	met magneetvoed, verzinkt staal, verzinkt en rubber houder	Z2H021-01
Magneet voet FIX	met stakracht 350 kg/N	Z2H050-01




Lasspray, koelmiddel


Artikelnaam			Artikelnummer
Lasspray	500 ml	siliconen-en chloorvrij, niet ontvlambaar, milieu vriendelijk	Z3S010-500
Laspasta	300 gr	siliconen-en oplosmiddelvrij, niet giftig, niet ontvlambaar	Z3S020-300
Keramische lasspray	500 ml	grote werkingsduur, grote prestatie	Z3S030-500
Koelmiddel	5 kg/25 kg	met antivries tot -15°C, beschermt voor electro corrosie	Z3S080-500/-2500
Zinkspray	400 ml	grote bescherming, kan geverfd worden, blijft vastkleven, sneldrogend	Z3S040-400

**Werkbescherming** **12.9.1****Werkkleding**

Artikelnaam	Grootte	Materiaal	Artikelnummer
Lassers jas	L	520 gr/m ² vlamwerend katoen/splitleer	AS38-4350L
Lassers jas	XL	520 gr/m ² vlamwerend katoen/splitleer	AS38-4350XL
Lassersjas	XXL	520 gr/m ² vlamwerend katoen/splitleer	AS38-4350XXL
Lasbroek	L	520 gr/m ² vlamwerend katoen/splitleer	AS38-4340L
Lasbroek	XL	520 gr/m ² vlamwerend katoen/splitleer	AS38-4340XL
Lasbroek	XXL	520 gr/m ² vlamwerend katoen/splitleer	AS38-4340XXL
Lashandschoen	L (9)	Rinds-splitleer met COMFOflex®-voering	AS10-2087L
Lashandschoen	XL (9 ½)	Rinds-splitleer met COMFOflex®-voering	AS10-2087XL
Lashandschoen	L (9)	Rinds-splitleer met katoen-voering	AS10-2101L
Lashandschoen	XL (9 ½)	Rinds-splitleer met katoen-voering	AS10-2101XL
Lashandschoen	L (9)	Rin-leer met COMFOflex®-voering	AS10-2750L
Lashandschoen	XL (9 ½)	Rin-leer met COMFOflex®-voering	AS10-2750XL
Lashandschoen	L (9)	Kalfsleer/versterkte duim	AS10-1005L
Lashandschoen	XL (9 ½)	Kalfsleer/versterkte duim	AS10-1005XL
Lashandschoen	L (9)	Geitenleer met rinds leeren manchet	AS10-1009L
Lashandschoen	XL (9 ½)	Geitenleer met rinds leeren manchet	AS10-1009XL

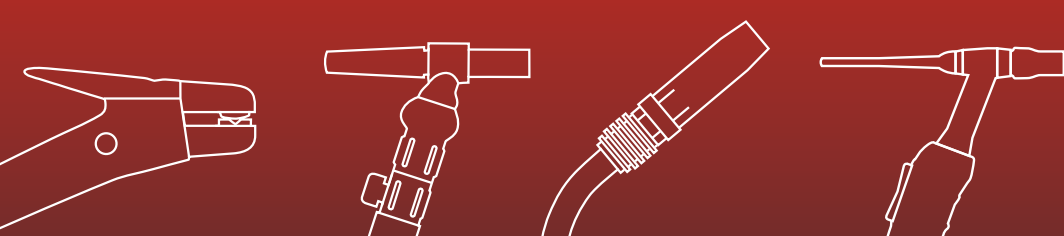

Voor meer informatie wendt u zich tot uw handelaar.



Registrierungsnummer: 1-1103010

