

# WeldTec®

## Quick Chucks™

El nuevo Quick Chuck™ facilita enormemente el cambio o ajuste de tungstenos TIG.

- Simple, rápido y fácil
- No más roscas desgastadas de cuerpos de antorchas
- No más buscar porta-electrodos o difusores
- Medidas chuck codificadas por colores

El sistema Quick Chuck™ de Weldtec permite el cambio o ajuste del electrodo simple y rápido. Simplemente presione el botón trasero con su dedo y el electrodo está libre para ser extraído o ajustado. Una vez retirado el electrodo, el chuck sale fácilmente del cuerpo de la antorcha y chuck o electrodo de diferentes medidas pueden ser insertados en el mismo cuerpo chuck.

Estos Quick Chuck™ son utilizados en lugar de portaelectrodo y difusor estándar en la mayoría de las antorchas TIG y están disponibles en las medidas estándar de 1/16", 3/32", 1/8" o en kits prácticos.

Los kits Quick Chuck

**QCK-920** incluye: 1 cada, cuerpo chuck (13NQCB), 1/16 (13N22QC), 3/32 (13N23QC), 1/8 (13N24QC) chucks.

**QCK-1718** incluye: 1 cada, cuerpo chuck (10NQCB), 1/16 (10N23QC), 3/32 (10N24QC), 1/8 (10N25QC) chucks.

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

SERIES ANTORCHA	CUERPO CHUCK	QUICK CHUCK			LONGITUD*
		1/16" Naranja	3/32" Negro	1/8" Gris	
9, 9F, 9FV, 9V 20, 20F, 20H, 20V SW-320	(Todos los chucks)  <b>13NQCB</b>	<b>13N22QC</b>	<b>13N23QC</b>	<b>13N24QC</b>	2-5/8"
17, 17F, 17FV, 17V 18, 18V 26, 26F, 26FV, 26V SW-418	<b>10NQCB</b>	<b>10N23QC</b>	<b>10N24QC</b>	<b>10N25QC</b>	3-7/8"


\*Longitud máxima del electrodo con asomo de 3/16".



WeldTec® – "where quality and innovation never ends"

Made in USA

Denominación especificativa cambiabile sin aviso.

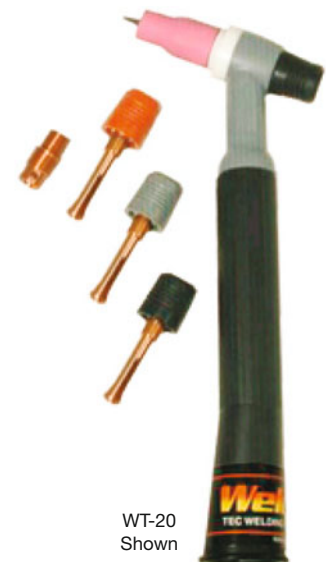

WT-20  
Shown



WT-17  
Shown